

Линейка профессиональных виброплит ЗУБР пополнилась новыми моделями. Более мощные, выносливые и производительные виброплиты ПРОФЕССИОНАЛ отличаются продуманной конструкцией, простотой эксплуатации и высокой надежностью. Точный расчет сочетания веса и центробежной силы способствуют высочайшему качеству выполненной работы.

### Преимущества виброплит ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ перед аналогичными моделями:

- Увеличенная глубина уплотнения
- Наличие дополнительной силовой рамы для защиты двигателя
- Подшипники повышенной грузоподъемности в опорах вибраторов
- Система защиты оператора от повышенной вибрации
- Колеса для перемещения по ровным поверхностям (в комплекте)
- Японский двигатель HONDA с функцией контроля уровня масла в картере

### Обозначение виброплит ЗУБР:

**ЗВПБ** – ЗУБР виброплита бензиновая

**20** – величина центробежной силы, кН

**А** – для асфальта; **Г** – для грунта

**Р** - реверс

**Х** – двигатель Honda





Назначение	ДЛЯ ГРУНТА		
Артикул для заказа	<b>ЗВПБ-25 ГРХ</b>	<b>ЗВПБ-30 ГРХ</b>	<b>ЗВПБ-38 ГРХ</b>
<b>Технические характеристики</b>			
Центробежная сила, кН	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>38</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
Мощность, кВт	<b>4</b>	<b>6.8</b>	<b>9.8</b>
Тип двигателя	<b>бензиновый 4-тактный</b>	<b>бензиновый 4-тактный</b>	<b>бензиновый 4-тактный</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>	<b>Honda GX270</b>	<b>Honda GX390</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163	270	389
Емкость топливного бака, л	3.6	6	6.5
Топливо	AI92	AI92	AI92
Бак для воды, л	—	—	—
Частота вибрации, Гц	72	67	63
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	500	570	650
Глубина уплотнения, мм	300	500	900
Габариты плиты, мм	630 x 400	730 x 360 (730 x 480 с расширителями)	820 x 480 (820 x 650 с расширителями)
Масса изделия, кг	124	161	261
<b>Функции</b>			
Реверс	есть	есть	есть
Функция орошения	—	—	—
<b>Комплектация</b>	Колеса для перемещения, рама для транспортировки и защиты двигателя, складная антивибрационная рукоятка		

Назначение	ДЛЯ АСФАЛЬТА
Артикул для заказа	<b>ЗВПБ-20 АХ</b>
<b>Технические характеристики</b>	
Центробежная сила, кН	<b>20</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4</b>
Тип двигателя	<b>бензиновый 4-тактный</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Емкость топливного бака, л	3.6
Топливо	AI92
Бак для воды, л	12
Частота вибрации, Гц	83
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	660
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	642 x 504
Масса изделия, кг	121
<b>Функции</b>	
Реверс	—
Функция орошения	есть
<b>Комплектация</b>	Колеса для перемещения, рама для транспортировки и защиты двигателя, складная антивибрационная рукоятка

## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-25 ГРХ

Реверсивная виброплита с бензиновым двигателем Honda GX160 подходит для уплотнения смешанных грунтов, брусчатки, траншей, обслуживания дорог. Встроенная дополнительная силовая рама защищает двигатель. Ударопрочная чугунная плита основания позволяет работать в экстремальных условиях и обеспечивает длительный срок службы. Фиксатор положения дроссельной заслонки облегчает длительную работу с виброплитой.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.



### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-25 ГРХ**

Центробежная сила, кН	<b>25</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	500
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	630 x 400
Масса изделия, кг	124

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5.5 л.с.



Форма плиты позволяет машине не зарываться и не тонуть в мягких грунтах




Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-30 ГРХ

Универсальная реверсивная виброплита с профессиональным двигателем Honda GX270 подходит для уплотнения слоев сыпучего материала средней и большой толщины. Позволяет работать в условиях ограниченного пространства (в траншеях, на стоянках, местах устройства фундаментов и т.п.). Эргономичные органы управления и антивибрационная рукоятка уменьшают утомляемость оператора. Надежный корпус плиты обеспечивает длительную эксплуатацию. Загнутое основание позволяет легко выходить из траншей и не закапываться. Благодаря компактной конструкции, мощному двигателю и низкой стоимости обслуживания, данная плита идеально подойдет для организаций, занимающихся строительством и ямочным ремонтом дорог.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-30 ГРХ**

Центробежная сила, кН	<b>30</b>
Мощность, л.с.	<b>9</b>
Мощность, кВт	<b>6.8</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX270</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	270
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	570
Глубина уплотнения, мм	500
Габариты плиты, мм	730 x 360
	(730 x 480 с расширителями)
Масса изделия, кг	161

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Крепеж удлинителей	1 компл.
Пластина расширительная	2 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX270 мощностью 9 л.с.



Демпфирующие проставки рукоятки для защиты оператора от вибраций



Защитный кожух ремня позволяет надежно защитить оператора от опасности контакта, а сам ремень – от поврежденной камнями и проч.



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ ГРУНТА ЗВПБ-38 ГРХ

Тяжелая реверсивная виброплита с бензиновым двигателем Honda GX390 демонстрирует хорошие результаты при работе в ограниченных пространствах (засыпка траншей, строительство автомобильных стоянок и т.п.). Мощная и надежная конструкция гарантирует отличное уплотнение глубиной до 900 мм. Закруглённое основание облегчает доступ к углам. Эргономичные органы управления и антивибрационная рукоятка уменьшают утомляемость оператора. Данная виброплита может использоваться как вспомогательное оборудование и как экономичная альтернатива каткам.

Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

### Режимы уплотнения


Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	рекомендуемый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	допустимый
Асфальт, асфальтобетон	недопустимый

### Артикул **ЗВПБ-38 ГРХ**

Центробежная сила, кН	<b>38</b>
Мощность, л.с.	<b>13</b>
Мощность, кВт	<b>9.8</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX390</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	389
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	650
Глубина уплотнения, мм	900
Габариты плиты, мм	820 x 480
Масса изделия, кг	(820 x 650 с расширителями) 261

### Комплектация

Ключ свечной	1 шт.
Крепеж удлинителей	1 компл.
Пластина расширительная	2 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.

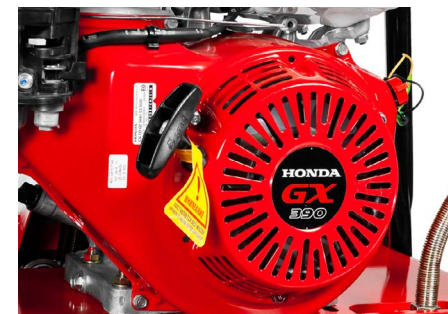

Надежный бензиновый двигатель Honda GX390 мощностью 13 л.с.



Дополнительная силовая рама защищает двигатель при транспортировке и погрузке



Демпфирующие проставки рукоятки для защиты оператора от вибраций



Для удобства погрузки предусмотрена деревянная упаковка с вмонтированной паллетой.

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



## ВИБРОПЛИТА ДЛЯ АСФАЛЬТА ЗВПБ-20 АХ

Виброплита с профессиональным двигателем Honda GX160 оснащена специальной системой орошения, не позволяющей асфальту налипать на поверхность плиты. Для аккуратной работы без следов на асфальтовом покрытии виброплита имеет гладкую чугунную плиту основания с закругленными краями. Доступность горловины бензобака и резервуара для воды, а также складная рукоятка с защитой от вибрации делают эксплуатацию плиты более удобной. Защитный кожух ремня надежно защищает оператора от опасности контакта, а сам ремень – от повреждений камнями.

Данная универсальная модель способна уплотнять не только асфальт, но и другие строительные материалы, в том числе и тротуарную плитку (при установке резиновой накладки на подошву).

Для удобства погрузки предусмотрена упаковка из прессованного картона на паллете.



### Режимы уплотнения

Щебень	допустимый
Грунты (смешанный грунт, суглинки)	допустимый
Песок	допустимый
Тротуарная плитка, брусчатка	рекомендуемый
Асфальт, асфальтобетон	рекомендуемый

### Артикул

**ЗВПБ-20 АХ**

Центробежная сила, кН	<b>20</b>
Мощность, л.с.	<b>5.5</b>
Мощность, кВт	<b>4</b>
Марка двигателя	<b>Honda GX160</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	163
Бак для воды, л	12
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	660
Глубина уплотнения, мм	300
Габариты плиты, мм	642 x 504
Масса изделия, кг	121

### Комплектация

Рукоятка	1 компл.
Ключ свечной	1 шт.
Хомут	2 шт.
Рама с колесами	1 шт.
Складная антивибрационная рукоятка	1 шт.



Надежный бензиновый двигатель Honda GX160 мощностью 5.5 л.с.



Транспортные колеса значительно упрощают перемещение устройства



Наличие системы орошения – обязательное условие при уплотнении асфальтобетонных смесей

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Надежная и удобная упаковка для погрузки и транспортировки