ЗУБР

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Легкие маневренные триммеры **«ЗУБР»** позволят быстро обработать небольшие участки, подровнять края газона или клумбы, скосить траву вдоль забора, добраться в недоступные для газонокосилки места. Благодаря идеальной балансировке и эргономичной форме, работать с ними – одно удовольствие. Телескопическая штанга предоставит возможность настроить изделие под ваш рост, а специальная рукоятка обеспечит надежное удержание и точное управление изделием.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

КАТУШКА ПОЛУАВТОМАТ легкий выпуск лески

ШТАНГА РАЗЪЕМНАЯ удобство хранения и транспортировки

ДВИГАТЕЛЬ нижнее расположение

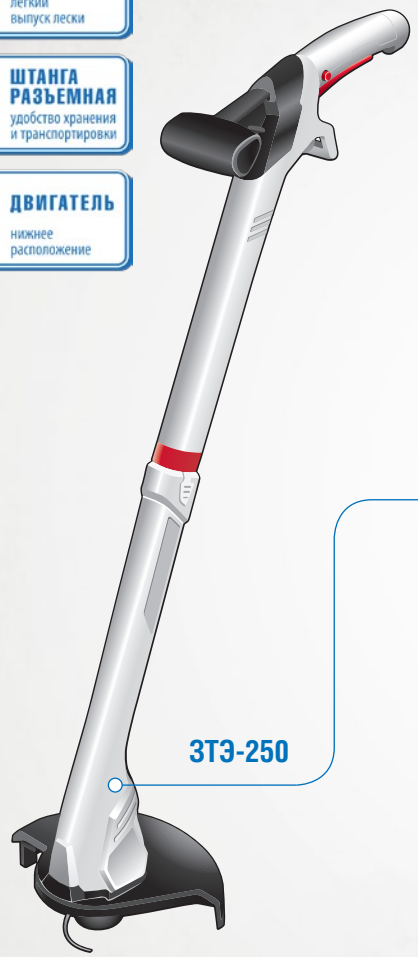

Триммеры с верхним расположением двигателя

- Прекрасная альтернатива бензиновой косе:
  - меньшее потребление электричества
  - отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ
  - пониженные шум и вибрация
  - полное отсутствие вредных выбросов
- Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
- Поддержание оборотов под нагрузкой увеличивает производительность
- Идеальная развесовка и плечевой ремень повышают маневренность и облегчают эксплуатацию
- Разъемная штанга обеспечивает удобство хранения и транспортировки

Триммеры с нижним расположением двигателя

- Прекрасная альтернатива бензиновой косе:
  - в два раза меньшее потребление электричества
  - отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ
  - легкие и компактные
- Нижнее расположение двигателя упрощает конструкцию и делает ее более надежной
- Телескопическая штанга позволяет настроить изделие под любой рост и компактно хранить его

ЛЕСКА/НОЖ два вида режущего инструмента

ШТАНГА РАЗЪЕМНАЯ удобство хранения и транспортировки

ДВИГАТЕЛЬ верхнее расположение

ИДЕАЛЬНАЯ РАЗВЕСОВКА облегченная эксплуатация

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА поддержание оборотов

Предназначены для кошения растительности на садовых участках и газонах.

Артикул	ЗТЭ-250	ЗТЭ-350	ЗТЭ-450	ЗТЭ-550	ЗТЭ-1000	ЗКРЭ-1200
Мощность, Вт	250	350	450	550	1000	1200
Ширина кошения, мм	230	250	300	320	350	леской 380 / ножом 230
Диаметр лески, мм	1,2	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0
Тип катушки	полуавтоматическая			автоматическая	полуавтоматическая	
Штанга	разъемная	телескопическая			разъемная	
Частота вращения, об/мин	11000	10000	8500	8800	7500	8000
Масса, кг	1,7	2,2	3	2,95	4,3	4,8
Упаковка	Картонная коробка					