АРМАТУРА СИП

ЗАЖИМЫ

Зажим ответвительный ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ

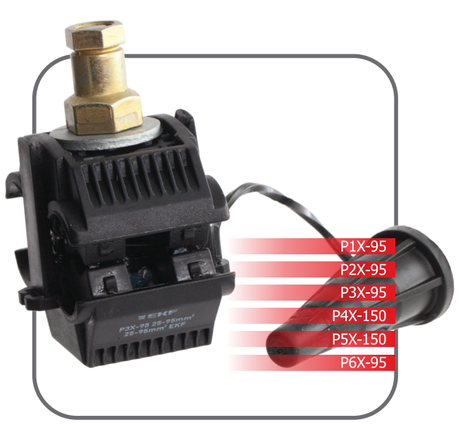

Сечение жил магистрали: 16-95, 25-95, 50-150 мм²
Сечение жил ответвления: 1,5-10, 2,5-35, 4-35, 6-35, 25-95, 50-150 мм²
Болт: М6, М8

Зажим ответвительный ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Сечение жил магистрали: 16-95 мм²
Сечение жил ответвления: 4-50 мм²
Болт: М8

Зажим ответвительный ПЛАШЕЧНЫЙ

Сечение жил магистрали: 10-95, 25-120, 50-240 мм²
Сечение жил ответвления: 10-95, 25-120, 50-240 мм²
Болт: М10

Зажим анкерный КЛИНОВОЙ

Разрушающая нагрузка: 1000, 1500 кгс
Сечение несущей нейтрали: 25-35, 50-70 мм²

Зажим анкерный КЛИНОВОЙ

Разрушающая нагрузка: 350 кгс
Диапазон сечений проводников: 2x16 мм²
Диапазон сечений проводников макс.: 4x25 мм²

Зажим ответвительный ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

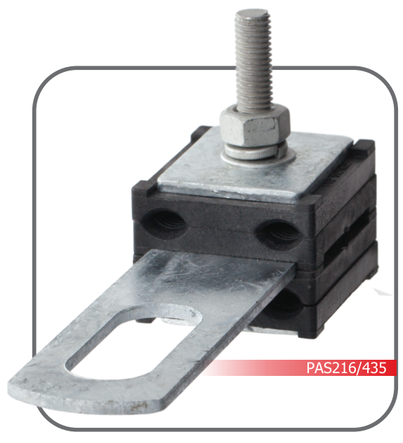

Разрушающая нагрузка: 1000 кгс
Диапазон сечений проводников: 2x16 мм²
Диапазон сечений проводников макс.: 4x35 мм²

АНКЕРНЫЙ зажим

Разрушающая нагрузка: 340/600/670 кгс
Диапазон сечений проводников:
2 x 16/2 x 25/2 x 35 мм²
4 x 16/4 x 25/4 x 35 мм²

Зажим ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Разрушающая нагрузка: 1200, 2200 кгс
Сечение несущей нейтрали: 16-95, 25-95 мм²

Зажим ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Разрушающая нагрузка: 500, 700, 750, 1800 кгс
Сечение проводников: 4x50, 2x95, 2-4x(16-120), 2x(25-35), 4x(16-120), 2x4 (6-25) мм²

КОМПЛЕКТ промежуточной подвески

Разрушающая нагрузка: 1200 кгс
Диапазон сечений проводников: 25-95 мм²
Диапазон сечений проводников макс.: 8-16 мм²

КРОНШТЕЙНЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Кронштейн АНКЕРНЫЙ

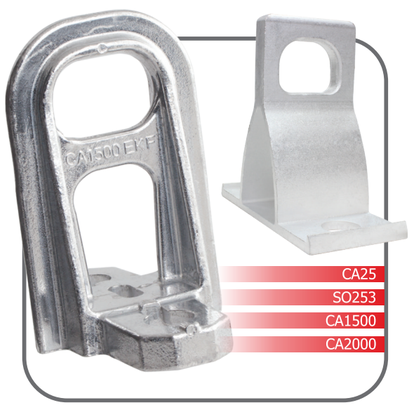

Разрушающая нагрузка: 300, 1500, 2000 кгс
Кронштейн анкерный обеспечивает крепление зажимов для магистральных СИП к опоре или стене здания.

Крюк МОНТАЖНЫЙ и УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Разрушающая нагрузка: 1500, 1800, 2000 кгс
Крюк универсальный CS16 применяется для крепления на железобетонных, металлических или деревянных опорах.
Крюк монтажный B16, B20 используется для деревянных и железобетонных опор.

Крепление ФАСАДНОЕ

Разрушающая нагрузка: 200 кгс
Крепление фасадное предназначено для фиксации проводов на стенах зданий.

ЛЕНТА стальная и СКРЕПА для ленты

Лента стальная предназначена для крепления кронштейнов на опорах.
Скрепа для ленты предназначена для фиксации ленты на анкерных опорах.

Колпачок защитный ИЗОЛИРУЮЩИЙ

Колпачки защитные изолирующие предназначены для оконцевания оголенных концов провода.
Номинальное напряжение пробоя 6 кВ.

Ограничитель ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Ограничитель перенапряжения используется для защиты сети и подключенного оборудования при воздействии на них всех видов перенапряжений (грозовых и импульсных).

Адаптер для ЗАКОРОТОК И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Адаптер для закороток и заземления предназначен для временного защитного заземления при выполнении монтажных работ на ВЛ до 1 кВ, находящейся под напряжением.
Рабочий ток 200 А.

Ролик МОНТАЖНЫЙ

Разрушающая нагрузка: 2000 кгс
Ролик монтажный используется для монтажа проводов СИП на прямых участках линии и при малых углах поворота до 30°, устанавливается на промежуточных опорах путем навески на крюк.

ИНСТРУМЕНТ для затяжки и обрезки хомутов

Инструмент используется для затягивания и обрезания кабельных хомутов. Ширина хомутов, к которым применим инструмент, составляет 2,3–9,5 мм.

Стяжной ХОМУТ

Разрушающая нагрузка: 30, 40 кгс
Длина: 180, 260, 350 мм
Стяжные хомуты используются для стяжки и бандажирования пучков проводов СИП и крепления к арматуре СИП.

8-800-333-88-15 (по России бесплатно)