ШКАФЫ
автоматического ввода резерва

Щитки типа ЩАП предназначены для автоматического переключения на резервное питание цепей освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения основного питания.

Щиты изготавливаются на токи 16А-1Ф, 25, 40, 63 и 100А - 3Ф

Характеристики

Номинальное напряжение: 220/380В, 50Гц
Номинальный ток: 16, 25, 40, 63, 100А
Тип установки: навесной
Количество отходящих линий: 1
Номинальный ток отходящих линий: 16, 25, 40, 63, 100А

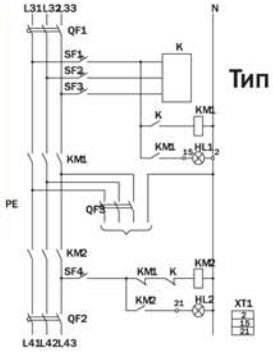

товар сертифицирован

Изготовление щитов:

КРОКУС-ЭЛЕКТРОЩИТ

по типовым и индивидуальным схемам

elevel®
ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

МОСКВА
ул. Электродная, 13А
тел: (495) 258 5656

ул. Маршала Рыбалко, 3
тел: (499) 194 0030

ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3, 3 этаж, тел: (495) 258 5656
8 (915) 069 6766

ЩЕЛКОВО, Московская область
пр-т. Пролетарский, д 7А
тел: (496) 569 7250

ПУШКИНО, Московская область
ш. Ярославское, вл. 4А
тел: (496) 504 2544

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Магнитогорская, 51. лит "ж"
тел: (812) 449 4411

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Мамина Сибиряка, 132
тел: (343) 287 0161

НОВОСИБИРСК
ул. Инская, 39
тел: (383) 22 77 130

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 62В
тел: (863) 2 800 901

ОРЕНБУРГ
ул. Ленинская, 3/1
тел: (3532) 301 001

www.elevel.ru
www.elevel-deluxe.ru

elevel®
ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

Электрощитовое оборудование

Европейский стандарт качества в России

ABB

ЩИТЫ
для дачи

Щиты предназначены для приема, учета, распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током, защита от пожара при неисправности электропроводки) в однофазных сетях.

Щиты изготавливаются в корпусе IP40.

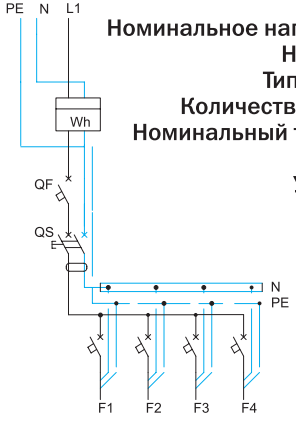

Характеристики

Номинальное напряжение: 220В, 50Гц
Номинальный ток: 40А
Тип установки: навесной
Количество отходящих линий: 4
Номинальный ток отходящих линий: 10, 16, 25А
Учет электроэнергии: счетчик 1Ф 40А

товар сертифицирован

ЩИТЫ
для квартиры или коттеджа

Щиты п **ема, учета, распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки) в трехфазных сетях.**

Щиты изготавливаются с декоративными дверями.

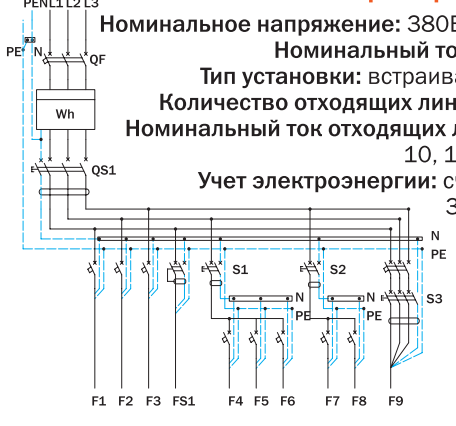

Характеристики

Номинальное напряжение: 380В, 50Гц
Номинальный ток: 63А
Тип установки: встраиваемый
Количество отходящих линий: 10
Номинальный ток отходящих линий: 10, 16, 20А
Учет электроэнергии: счетчик 3Ф 70А

товар сертифицирован

ШКАФЫ
и пункты распределительные

Шкафы пр
для приема, учета, распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и защита от пожара при неисправности электропроводки)

Щиты изготавливаются по типовым и индивидуальным схемам.

Характеристики

Номинальное напряжение: 380В, 50Гц
Номинальный ток: до 250А
Тип установки: напольный
Количество отходящих линий: согласно схеме
Номинальный ток отходящих линий: согласно схеме
Учет электроэнергии: счетчик 3Ф А

товар сертифицирован