Система проводки «S5-комбитек» на основе металических лотков

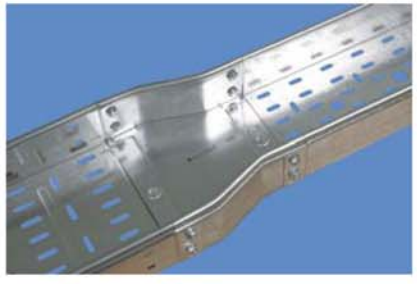

СИСТЕМА ПРОВОДКИ «S5-КОМБИТЕК» НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ

- Практически неограниченные возможности для монтажа сложных систем электропроводки в помещениях большой площади.
- Фирменное соединение в нахлест ("Папа" – "Мама") для всех типоразмеров лотков, экономия времени монтажа и материалов до 60%.
- Обеспечивается постоянный электрический контур заземления одним винтом М5 без применения дополнительных приспособлений.
- Широкий ряд типоразмеров лотков с высотой борта 50, 80, 100 мм и шириной основания от 50 до 500 мм.
- Оцинковка по методу Сендзимира, сталь толщиной 0,7-1,2 мм.
- Предусмотрены все варианты крепления на стену и к потолку с использованием профиля или шпильки.

товар сертифицирован

КОМПЛЕКТАЦИЯ КВАРТИР:

ПО ТИПОВЫМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СХЕМАМ

elevel®
ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

МОСКВА
ул. Электродная, 13А
тел: (495) 258 5656

ул. Маршала Рыбалко, 3
тел: (499) 194 0030

ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3, 3 этаж, тел: (495) 258 5656
8 (915) 069 6766

ЩЕЛКОВО, Московская область
пр-т. Пролетарский, д 7А
тел: (496) 569 7250

ПУШКИНО, Московская область
ш. Ярославское, вл. 4А
тел: (496) 504 2544

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Магнитогорская, 51. лит "ж"
тел: (812) 449 4411

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Мамина Сибиряка, 132
тел: (343) 287 0161

НОВОСИБИРСК
ул. Инская, 39
тел: (383) 22 77 130

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 62В
тел: (863) 2 800 901

ОРЕНБУРГ
ул. Ленинская, 3/1
тел: (3532) 301 001

www.elevel.ru
www.elevel-deluxe.ru

elevel®
ВМЕСТЕ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

Кабельные системы

Европейский стандарт качества в России

DKC

Система скрытой проводки "Октопус" на основе гофрированных труб



Гибкая гофрированная труба из самозатухающего полипропилена, цвет синий

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

Принципиально новый продукт на российском рынке. Труба имеет особую устойчивость к воздействию низких и высоких температур: **рабочий диапазон от -40° С до +100° С**.

Повышенная эластичность облегчает монтаж трубы. Имеются **Сертификат Пожарной Безопасности**, Сертификат Соответствия и и Гигиеническое Заключение.

Гибкая гофрированная труба из ПНД,

цвет оранжевый, черный

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

Материал – полиэтилен низкого давления. Широкий интервал рабочих температур от -25°С до +90°С дает возможность проведения электромонтажных работ как в жарких, так и в холодных условиях – труба будет сохранять свои механические свойства.
При сохранении всех прочностных и изоляционных свойств не содержит дорогостоящих добавок, препятствующих горению, и является самой доступной по цене.

Имеются Сертификат Соответствия и Гигиеническое Заключение

товар сертифицирован

Система открытой проводки "Экспресс 4/6" на основе жестких труб



Жесткая гладкая труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

Благодаря гладкости трубы прокладка кабеля не составляет особых усилий – уменьшаются временные затраты на монтаж кабеля.

Негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания от кабеля и распространения пламени по трубе и кабелю.

Широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа электропроводки любой степени сложности.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Колено открывающееся, 90 градусов, IP 40, АБС-пластик, цвет серый RAL 7035

Диаметр: 16мм, 20мм, 25мм, 32мм.

Поворот на 90 градусов труба – труба с малым радиусом, IP 40, ПВХ, цвет серый RAL 7035

Диаметр: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (мм)

Тройник открывающийся, IP 40, АБС-пластик, цвет серый RAL 7035

Диаметр: 16мм, 20мм, 25мм, 32мм.



Муфта труба-труба, IP 40, ПВХ, цвет серый RAL 7035

Диаметр:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (мм)

товар сертифицирован

Система открытой проводки "Инлайнер" на основе кабельных коробов

Короба с направляющими на основе:

- 16 типоразмеров, белый цвет RAL 9010
- Демонтаж крышки только при помощи инструмента
- Полная гамма соединительных элементов, аксессуаров, распределительных коробок, подходящих для монтажа установочных изделий всех основных европейских стандартов
- Углы внутренние и внешние изменяемые. Благодаря их широкому диапазону регулировки (70°-120°) возможен быстрый монтаж в сложных ситуациях
- Установка защелкиванием внутренних элементов
- Новый улучшенный дизайн
- Ударопрочность 6 Дж
- Максимальная надежность, подтвержденная LCIE (Институт Сертификации, Франция) и IMQ (Институт Знака качества, Италия)

товар сертифицирован