




# Арматура для СИП



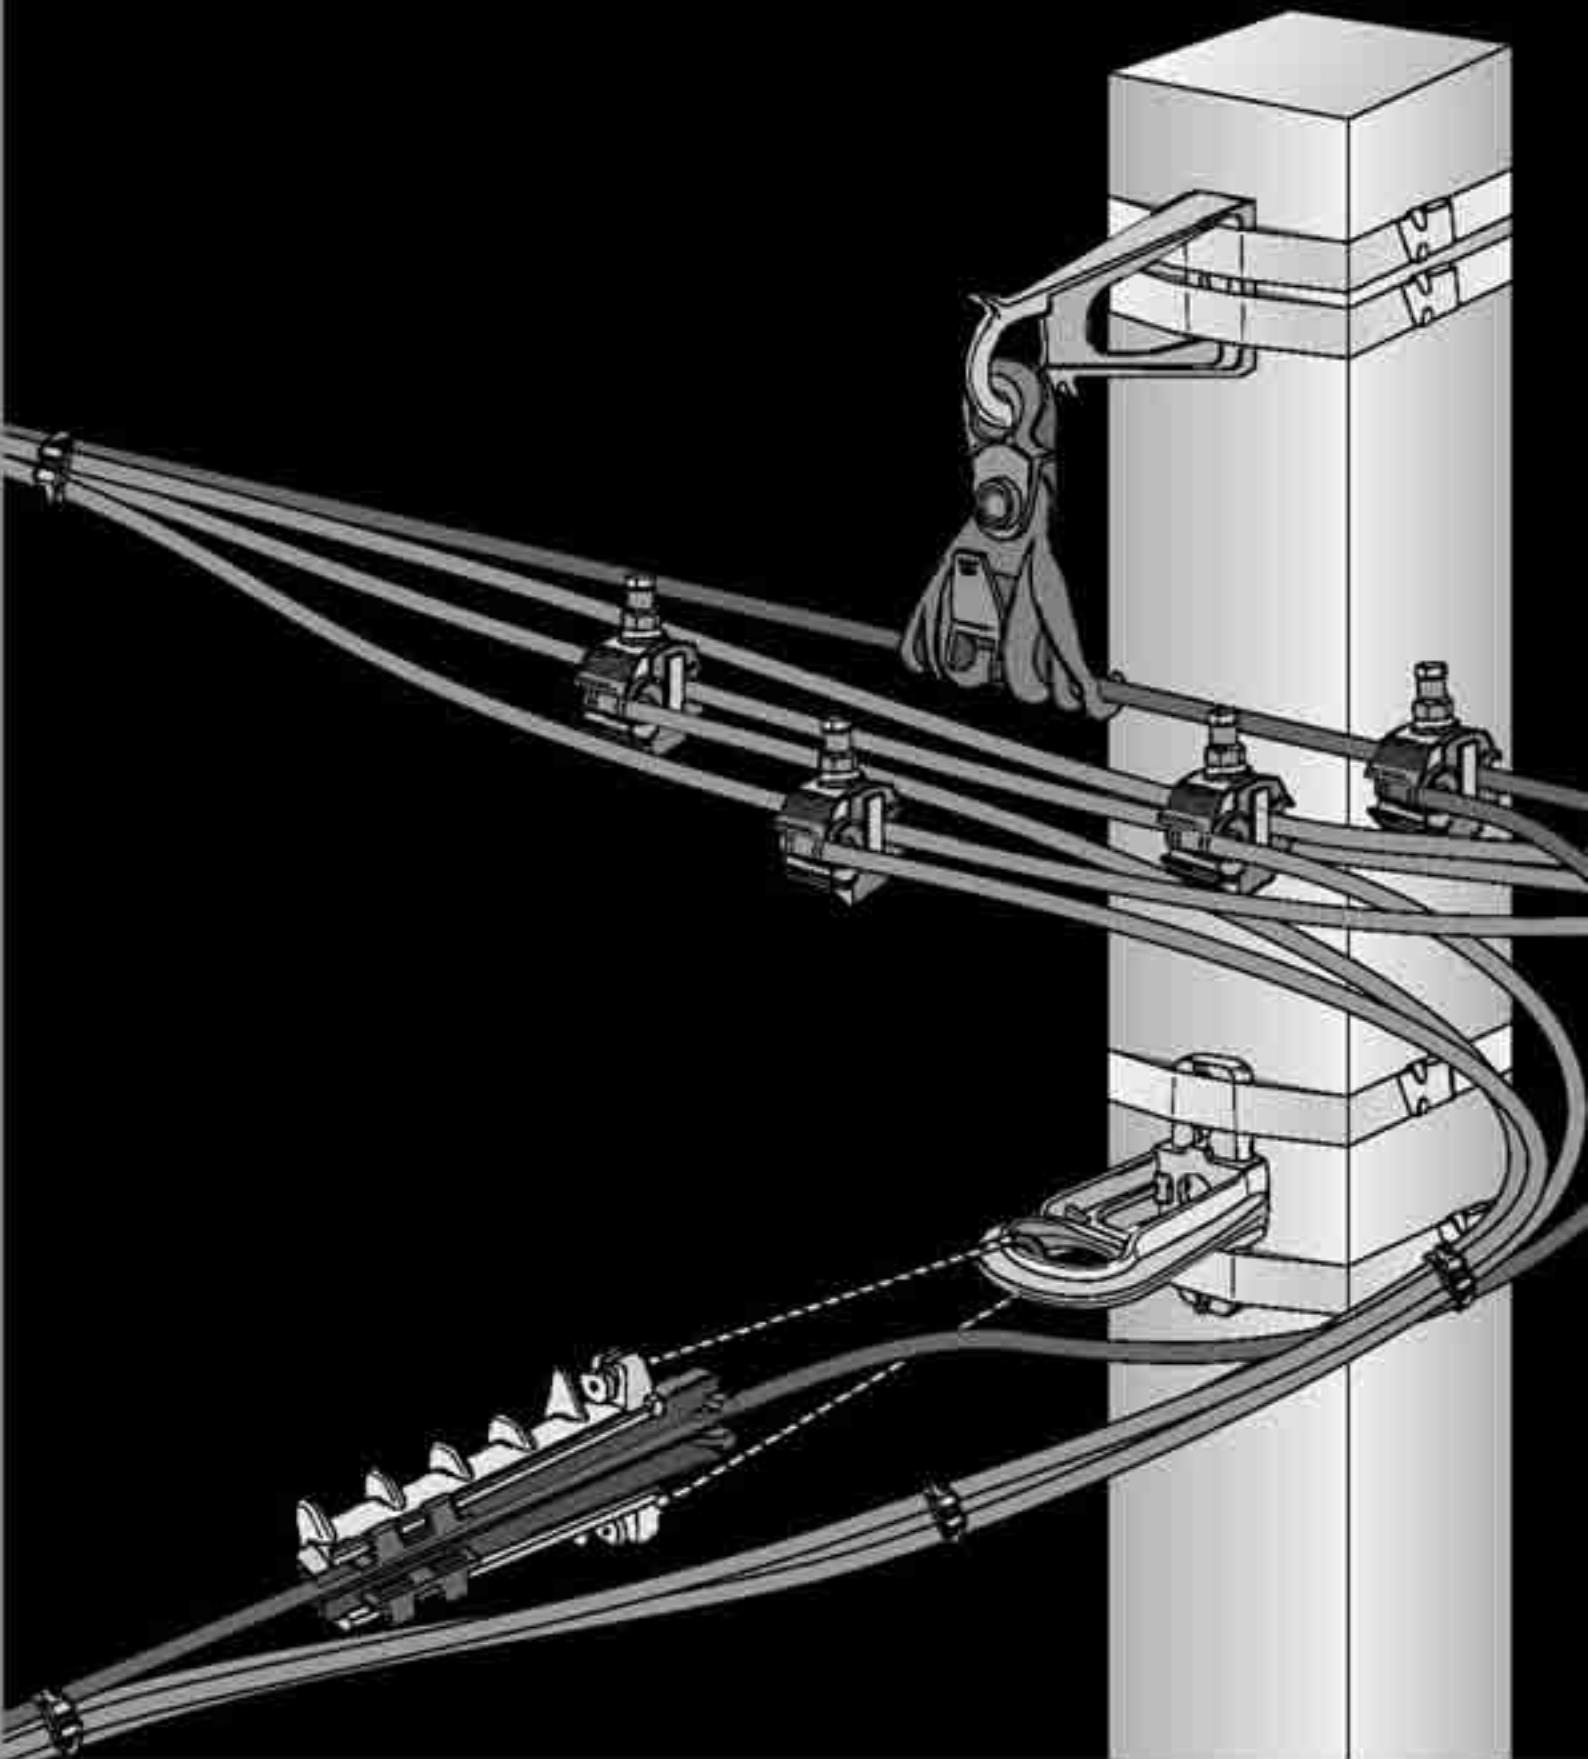

# **Содержание**

## Арматура для СИП

Зажимы прокалывающие ответвительные .....	4
Соединительный плашечный зажим .....	5
Комплект промежуточной подвески .....	6
Поддерживающие зажимы .....	6
Анкерные кронштейны .....	7
Анкерные зажимы.....	8
Наконечники изолированные алюмомедные .....	9
Болтовые наконечники с термоусаживаемыми манжетами .....	9
Изолированные гильзы для фазных проводов .....	10
Изолированные гильзы для ответвлений абонента.....	10
Изолированные гильзы для несущей нейтрали.....	11
Болтовые соединители с термоусаживаемыми манжетами.....	11
Крюки монтажные .....	12
Промежуточный поддерживающий зажим для СИП 4.....	12
Лента крепежная из нержавеющей стали.....	13
Скрепы и бугели из нержавеющей стали.....	13
Стяжки крепежные усиленные (кабельные ремешки).....	14
Крепежи фасадные.....	14
Вязки спиральные .....	15
Шайбы алюмомедные .....	15
Контактная паста .....	15
Оборудование для закороток и заземления .....	16
Ограничители перенапряжения.....	17
Предохранительные вставки для абонентских ответвлений.....	17
Изолирующие колпачки.....	18
Самоспекающаяся изолирующая лента.....	18
Муфта термоусаживаемая для присоединения кабеля к СИП .....	18
Инструмент и приспособления для монтажа СИП.....	19
Рекомендации по применению арматуры для СИП.....	27
Таблица соответствий .....	37




# Арматура для СИП




**ЗПО****Зажимы прокалывающие ответвительные**

- ◆ Предназначены для соединения без осевой нагрузки и ответвления проводов СИП, а также для подключения проводов абонентов и освещения
- ◆ При затягивании болта зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и создают надежный электрический контакт
- ◆ Надежность контактного соединения обеспечивается точно подобранным моментом затяжки болта со срываемой головкой
- ◆ Монтаж может быть осуществлен на действующей линии без отключения питания магистрали
- ◆ Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и устойчивость к атмосферным осадкам
- ◆ Изолированный корпус выполнен из полимера, армированного стекловолокном, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ Предназначены для монтажа алюминиевых и медных жил
- ◆ Зажимы снабжены резиновым колпачком для изоляции конца провода ответвления
- ◆ Быстрый монтаж без снятия изоляции



Наименование	Аналоги	Головка болта (мм)	Сечение (мм <sup>2</sup> )		Момент затяжки (Нм)
			магистраль	ответвление	
ЗПО 16-95/1.5-10	EP 95-13	10	16-95	1.5-10	7
ЗПО 16-95/4-35(50)	P2R95	13	16-95	4-35(50)*	11
ЗПО 50-150/6-35(50)	P2R-150	13	50-150	6-35(50)*	11
ЗПО 25-95/25-95	P3X95	13	25-95	25-95	18
ЗПО 35-150/35-150	P4X150D	13	35-150	35-150	18

\* Может применяться с проводниками сечения 50 мм<sup>2</sup> при токе не более 138 А

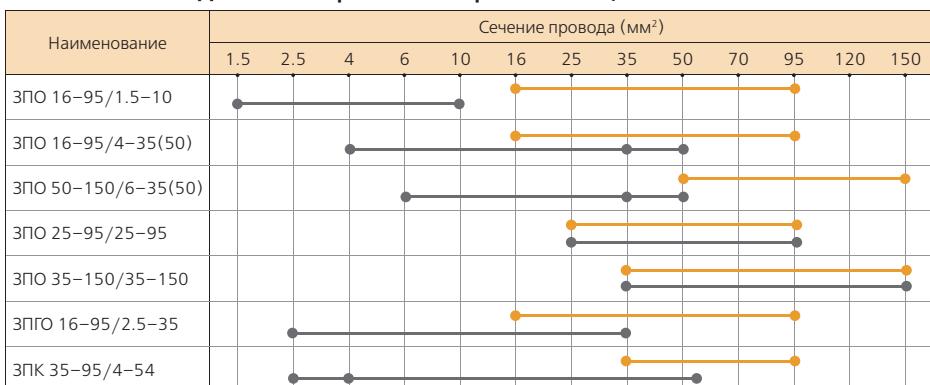**Диапазоны применения прокалывающих зажимов**

— магистраль ● — ответвление

**ЗПГО****Зажим прокалывающий ответвительный  
для соединения голого провода с СИП**

- ◆ Предназначен для подключения СИП к голым проводам типа А и АС
- ◆ Обеспечивает одновременный контакт между изолированной и голой жилами, выполняет прокалывание изоляции СИП и герметизацию ответвляемого провода
- ◆ Надежность контактного соединения обеспечивается точно подобранным моментом затяжки болта со сривной головкой
- ◆ Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и устойчивость к атмосферным осадкам
- ◆ Изолированный корпус выполнен из полимера, армированного стекловолокном, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ Быстрый монтаж без снятия изоляции с провода СИП

**ЗПК****Зажим прокалывающий с резиновым корпусом**

- ◆ Предназначен для выполнения ответвления от проводов СИП методом прокалывания изоляции с зачисткой провода ответвления.
- ◆ Может быть использован для обеспечения соединения с заземляющим спуском нулевой жилы
- ◆ Зажим изготовлен из прочного алюминиевого сплава
- ◆ Защитный корпус изготовлен из резины, стойкой к воздействию погодно-климатических условий и ультрафиолетового излучения
- ◆ Для выполнения ответвления сечением 1,5–2,5 мм<sup>2</sup> предварительно зачищенный провод необходимо сложить вдвое и скрутить
- ◆ Вес: 0,12 кг



Наименование	Аналоги	Головка болта (мм)	Сечение (мм <sup>2</sup> )		Момент затяжки (Нм)
			магистраль	ответвление	
ЗПК 35–95/4–54	P71	10	35–95	2,5/4–54	145

**ПЗА****Соединительный плашечный зажим**

- ◆ Предназначен для соединения голых проводов типа А и АС, а также для повторного заземления нулевой жилы при монтаже СИП
- ◆ Изготовлен из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава, устойчивого к механическим нагрузкам
- ◆ Двухболтовая конструкция зажима обеспечивает надежное закрепление проводов при монтаже
- ◆ Вес: 0,14 кг



Наименование	Аналоги	Головка болта (мм)	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)			Разрушающая нагрузка (кН)
				длина	ширина	высота	
ПЗА 16–150	HEL-3592	14	16–150	50	46	55	–

**КПП****Комплект промежуточной подвески**

- ◆ Предназначен для поддерживающего крепления изолированной несущей нейтрали СИП на промежуточных опорах
- ◆ Комплект представляет собой полимерный зажим, выполненный из изолирующего материала, стойкого к погодно-климатическим условиям, и металлический кронштейн в сборе
- ◆ Кронштейн изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава
- ◆ Крепление к опоре осуществляется болтом диаметром 16 мм или с помощью ленты из нержавеющей стали 20x0.7 мм
- ◆ Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном направлении. Стопорные пальцы на крепежном кольце кронштейна ограничивают поперечное смещение зажима при боковых нагрузках
- ◆ Вес: 0.34 кг

Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Разрушающая нагрузка (кН)	Рабочая нагрузка (кН)
КПП-1500	ES 1500	50–95	12	5

**ППЗ-60****Промежуточный поддерживающий зажим**

- ◆ Предназначен для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ
- ◆ Используется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах при углах поворота линии до 60°
- ◆ Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом
- ◆ Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях
- ◆ Зажим крепится к опорам на крюки или к кронштейнам
- ◆ Изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, усиленного стекловолоконной структурой
- ◆ Вес: 0.16 кг

Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Разрушающая нагрузка (кН)	Угол поворота линии СИП
ППЗ-60	PS 54	50–95	12	60

**ППЗ-90****Промежуточный поддерживающий зажим**

- ◆ Предназначен для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ
- ◆ Используется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах при углах поворота линии до 90°
- ◆ Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом при помощи болта
- ◆ Корпус зажима изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, усиленного стекловолоконной структурой
- ◆ Подвесная петля диаметром 30 мм изготовлена из алюминиевого сплава
- ◆ Зажим крепится к опорам на крюки или кронштейны
- ◆ Вес: 0.31 кг

Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Разрушающая нагрузка (кН)	Угол поворота линии СИП
ППЗ-90	SO69.95	25–120	22	90

**КА****Кронштейн для крепления анкерных зажимов**

- ◆ Предназначен для крепления анкерных зажимов к опорам ВЛИ или фасадам зданий
- ◆ Кронштейн представляет собой моноблок из коррозионностойкого алюминиевого сплава
- ◆ Крепление осуществляется двумя болтами диаметром 14 или 16 мм, либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20x0.7 мм
- ◆ Конфигурация кронштейна обеспечивает удобное перемещение по опоре, позволяет закрепить монтажный ролик для раскатки СИП
- ◆ Обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов
- ◆ Рассчитан на механические усилия, создаваемые при раскатке
- ◆ Вес: 0.19 кг

**КП****Кронштейн для крепления промежуточных зажимов**

- ◆ Предназначен для крепления промежуточных поддерживающих зажимов на опорах
- ◆ Может быть использован для подвеса монтажных роликов при раскатке СИП
- ◆ Изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава
- ◆ Крепление к опоре осуществляется болтом диаметром 16 мм или с помощью ленты из нержавеющей стали 20x0.7 мм
- ◆ Стопорные пальцы на крепежном кольце кронштейна ограничивают поперечное смещение зажима при боковых нагрузках
- ◆ Вес: 0.18 кг



Наименование	Аналоги	Количество крепежных лент	Возможность крепления болтом	Разрушающая нагрузка (кН)	Рабочая нагрузка (кН)
КП-1500	CS 1500	2	+	15	5

**КАБ****Кронштейн анкерный для проводов абонентов**

- ◆ Предназначен для крепления анкерных зажимов проводов абонентов
- ◆ Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали
- ◆ Крепеж осуществляется при помощи дюбелей, гвоздей или саморезов
- ◆ Конфигурация кронштейна обеспечивает удобство крепления к стенам зданий и монтажа подвесной арматуры
- ◆ Вес: 0.02 кг



Наименование	Аналоги	Количество крепежных лент	Возможность крепления болтом	Разрушающая нагрузка (кН)	Рабочая нагрузка (кН)
КАБ-25	CAB 25	1	+	2	0.8

**ЗАН****Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали**

- ◆ Предназначен для крепления СИП с изолированной несущей нейтралью к кронштейнам и крюкам опор линий ВЛИ
- ◆ Зажим представляет собой литой корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, тросика из нержавеющей стали и полимерных клиньев
- ◆ Саморегулируемые клинья из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям, зажимают провод нейтрали без повреждения изоляции
- ◆ Гибкий тросик с изолированным погодостойким седлом позволяет монтировать до трех зажимов на кронштейне
- ◆ Не требуют инструмента для монтажа. Нет выпадающих деталей
- ◆ Вес: 0.32 кг

Наименование	Аналоги	Сечение нейтрали (мм <sup>2</sup> )	Разрушающая нагрузка (кН)	Рабочая нагрузка (кН)
ЗАН-1500	РА 1500	50–70	15	5

**ЗАН-4****Зажим анкерный для самонесущей системы СИП-4**

- ◆ Предназначен для анкерного или промежуточного крепления 2-х или 4-х изолированных проводов абонента
- ◆ Изготовлен из стали горячего цинкования и из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, усиленного стекловолоконной структурой
- ◆ Крышки корпуса обеспечивают равномерное распределение механической нагрузки на изоляцию провода
- ◆ Зажим может быть использован в качестве промежуточного, с поворотом фиксирующей части на 90°
- ◆ Вес: 0.19 кг

Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )		Размеры (мм)			Разрушающая нагрузка (кН)
		min	max	длина	ширина	высота	
ЗАН-4	GUkp-4	2x16	4x25	175	40	85	10

**ЗАБ****Зажим анкерный для проводов абонента**


- ◆ Предназначен для анкерного крепления 2-х или 4-х изолированных проводов абонента
- ◆ Корпус и саморегулируемый клин зажима выполнены из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ Легко открывающаяся дужка позволяет крепить зажим к кронштейнам или крюкам
- ◆ Нет выпадающих деталей
- ◆ Вес: 0.13 кг

Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )		Разрушающая нагрузка (кН)	Рабочая нагрузка (кН)
		min	max		
ЗАБ-25	РА 25x100	2x16	4x25	3	–

## НИАМ

### Наконечники изолированные алюмомедные

- ◆ Предназначены для герметичного оконцевания опрессовкой проводов СИП с последующим подключением их к медным шинам или клеммам электрооборудования
- ◆ Трубчатая часть наконечников выполнена из алюминия. Лопатка с крепежным отверстием выполнена из электротехнической меди.
- ◆ Медная и алюминиевая части соединены между собой методом фрикционной сварки
- ◆ Алюминиевая часть наконечника заполнена контактной пастой
- ◆ Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ На корпусе выполнена разметка под опрессовку, определяющая число и порядок проведения обжатий, сечение опрессуемых проводов, размер используемой матрицы и длину зачистки провода
- ◆ Опрессовка матрицами E140, E173, E215 поверх изоляции



Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)			Опрессовка матрицей	Инструмент для опрессовки
			A	D	L		
НИАМ-16	CPTAU 16	16	5.5	10.5	95.0	E140	ПГРс-150 СИП, ПМ-150 СИП
НИАМ-25	CPTAU 25	25	6.5	10.5	95.0	E140	
НИАМ-35	CPTAU 35	35	8.0	12.8	95.0	E173	
НИАМ-50	CPTAU 50	50	9.0	12.8	95.0	E173	
НИАМ-54	CPTAU 54	54	10.0	12.8	95.0	E173	
НИАМ-70	CPTAU 70	70	10.5	12.8	95.0	E173	
НИАМ-95	CPTAU 95	95	12.2	12.8	95.0	E173	

## НБТК

### Комплекты болтовых наконечников с термоусаживаемыми манжетами

- ◆ Предназначены для оконцевания проводов СИП при подключении их в щитках электрооборудования
- ◆ Комплект, включающий 4 болтовых наконечника и 4 термоусаживаемые манжеты с клеевым подслоем, является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений проводов СИП
- ◆ Рекомендовано использование алюмомедных шайб ШАМ(КВТ) для подключения наконечников к медным шинам
- ◆ Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента
- ◆ Термоусаживаемые трубы с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 3:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений




Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Кол-во болтов	Длина наконечника (мм)	Длина манжеты (мм)	Инструмент
НБТК-16/54	SMOE 81971	16-54	2	58.0	100.0	Набор НМБ,
НБТК-70/150	SMOE 81972	70-150	2	78.0	100.0	газовая горелка ПГ



## ГСИ-Ф

### Герметичные изолированные гильзы для фазных магистральных проводов

- ◆ Предназначены для герметичного соединения опрессовкой фазных магистральных проводов СИП
- ◆ Алюминиевая трубчатая часть гильзы заполнена контактной пастой
- ◆ Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ Опрессовка шестигранными матрицами Е173, Е215 поверх изоляции по разметке на корпусе
- ◆ Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв составляет не менее 60% прочности провода




Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)			Опрессовка матрицей	Количество опрессовок	Инструмент для опрессовки
			A	B	L			
ГСИ-Ф-35	MJPT 35	35	8.0	8.0	100.0	E173	6	ПГРс-150 СИП, ПМ-150 СИП
ГСИ-Ф-50	MJPT 50	50	9.0	9.0	100.0	E173	6	
ГСИ-Ф-70	MJPT 70	70	10.5	10.5	100.0	E173	6	
ГСИ-Ф-95	MJPT 95	95	12.2	12.2	100.0	E173	6	
ГСИ-Ф-120	MJPT 120	120	14.2	14.2	100.0	E215	6	
ГСИ-Ф-150	MJPT 150	150	15.5	15.5	100.0	E215	6	



## ГСИ-А

### Герметичные изолированные гильзы для ответвлений абонентов

- ◆ Предназначены для герметичного соединения опрессовкой абонентских линий СИП
- ◆ Алюминиевая трубчатая часть гильзы заполнена контактной пастой
- ◆ Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ Наличие эластичных заглушек на концах гильзы обеспечивает герметичность электрического соединения
- ◆ Опрессовка шестигранными матрицами Е140 поверх изоляции
- ◆ На корпусе выполнена разметка под опрессовку, определяющая число и порядок проведения обжатий, сечение опрессуемых проводов, размер используемой матрицы и длину зачистки провода
- ◆ Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв составляет не менее 60% прочности провода





Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)			Опрессовка матрицей	Количество опрессовок	Инструмент для опрессовки
			A	B	L			
ГСИ-А-06-16	MJPB 06-16	6-16	3.3	5.3	70.0	E140	6	ПГРс-150 СИП, ПМ-150 СИП
ГСИ-А-10-16	MJPB 10-16	10-16	4.3	5.3	70.0	E140	6	
ГСИ-А-16	MJPB 16	16	5.3	5.3	70.0	E140	6	
ГСИ-А-16-25	MJPB 16-25	16-25	5.3	6.5	70.0	E140	6	
ГСИ-А-25	MJPB 25	25	6.5	6.5	70.0	E140	6	

## ГСИ-Н

### Герметичные изолированные гильзы для несущей нейтрали

- ◆ Предназначены для герметичного соединения опрессовкой изолированной несущей нейтрали проводов СИП
- ◆ Алюминиевая трубчатая часть гильзы заполнена контактной пастой
- ◆ Гильзы выполнены из специального алюминиевого сплава. Механическая прочность на разрыв опрессованного соединения составляет не менее 95% прочности провода
- ◆ Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- ◆ Опрессовка матрицами E173, E215 поверх изоляции



Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры (мм)			Опрессовка матрицей	Количество опрессовок	Инструмент для опрессовки
			A	B	L			
ГСИ-Н-35	MJPT 35N	35	6.5	6.5	170.0	E173	12	ПГРс-150 СИП, ПМ-150 СИП
ГСИ-Н-50	MJPT 50N	50	9.0	9.0	170.0	E173	12	
ГСИ-Н-54	MJPT 54N	54.6	10.0	10.0	170.0	E173	12	
ГСИ-Н-70	MJPT 70N	70	10.5	10.5	170.0	E173	12	

## СБТК

### Комплекты болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами


- ◆ Предназначены для подключения проводов СИП к выводам магистральных подземных кабелей, а также соединения проводов СИП между собой в отпайках магистральных линий
- ◆ Комплект, включающий 4 болтовых соединителя и 4 термоусаживаемые манжеты с клеевым подслоем, является мультиизмерным и рассчитан на диапазон сечений СИП и подземного кабеля
- ◆ Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- ◆ Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срываемой головкой.
- Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- ◆ Корпуса соединителей и болты изготовлены из коррозионностойкого, высокопрочного алюминиевого сплава
- ◆ Термоусаживаемые трубы с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 3:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединения



Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Кол-во болтов	Длина соединителя (мм)	Длина манжеты (мм)	Инструмент
СБТК-16/54	SMOE 81974	16-54	4	66.0	150.0	Набор НМБ, газовая горелка ПГ
СБТК-70/150	SMOE 81976	70-150	4	90.0	170.0	

**КМ****Крюк монтажный**


- ◆ Предназначен для крепления поддерживающего зажима на промежуточных опорах магистрали СИП
- ◆ Крепеж к опоре осуществляется двумя болтами диаметром 14 или 16 мм, либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20x0.7 мм
- ◆ Изготовлен из оцинкованной стали
- ◆ Вес: 0.37 кг



Наименование	Аналоги	Размеры (мм)					Рабочая нагрузка (кН)	
		H	L	C	D	d	горизонтальная	вертикальная
KM-120	HEL-5661	130	90	60	10	40	5.3	3.3

**КБ****Крюк болтовой**

- ◆ Предназначен для крепления анкерных и поддерживающих зажимов на опорах магистрали СИП
- ◆ Применяется на опорах, имеющих монтажные отверстия
- ◆ Изготовлен из стали горячего цинкования. Выступающая (рабочая часть) имеет пластинный фиксатор
- ◆ Рассчитан на механические нагрузки, создаваемые при раскатке СИП
- ◆ Вес: 0.84 кг



Наименование	Аналоги	Размеры (мм)					Рабочая нагрузка (кН)	
		A	B	L	D	C	горизонтальная	вертикальная
KB-120	HEL-5551	80	240	300	M16	21	7.5	5.5

**ППЗ-4****Промежуточный поддерживающий зажим для СИП 4**

- ◆ Предназначен для промежуточного крепления самонесущей системы СИП 4
- ◆ Металлическое ложе зажима изготовлено из стали горячего цинкования, изолирующая вставка – из эластомера
- ◆ Зажим монтируется на крюки диаметром до 21 мм
- ◆ При углах отклонения линии свыше 60° должны применяться два поддерживающих зажима ППЗ-4
- ◆ Простота и удобство монтажа: провода легко закрепляются и фиксируются в зажиме при помощи барабашковой гайки
- ◆ Вес: 0.35 кг

Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Разрушающая нагрузка (кН)
ППЗ-4	PS 495	4x70–4x95	7.5

**ЛКС****Лента крепежная из нержавеющей стали**

- ◆ Предназначена для крепления анкерных кронштейнов, крюков на опорах линий электропередач
- ◆ Лента изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и радиации
- ◆ Выдерживает значительные механические нагрузки
- ◆ Нержавеющая лента упакована в удобную пластиковую кассету с окном для подачи ленты. Кассета имеет разборную конструкцию
- ◆ Вес рулона с лентой: 2.90 кг



Наименование	Аналоги	Размеры			Инструмент для монтажа
		ширина	толщина	длина	
ЛКС-2007	F 2007	20 мм	0.7 мм	25 метров	HM-20, ИН-20

**СМ****Скрепы из нержавеющей стали**

- ◆ Предназначены для фиксации бандажа из стальной ленты при монтаже СИП на опорах
- ◆ Изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и радиации
- ◆ Выдерживают значительные механические нагрузки
- ◆ После затягивания бандажа из стальной ленты усы скрепы необходимо загнуть внутрь при помощи молотка
- ◆ Количество в упаковке: 100 штук
- ◆ Вес упаковки: 0.60 кг



Наименование	Аналоги	Размеры (мм)			Инструмент для монтажа
		ширина	толщина	длина	
СМ-20	A 200	20	1.1	21	молоток

**БМ****Бугели из нержавеющей стали**

- ◆ Предназначены для фиксации бандажа из стальной ленты при монтаже СИП на опорах
- ◆ Изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и радиации
- ◆ В сравнении со скрепой, бугель имеет цельноштампованный конструкцию и отличается повышенными прочностными характеристиками
- ◆ Количество в упаковке: 100 штук
- ◆ Вес упаковки: 1.30 кг



Наименование	Аналоги	Размеры (мм)			Инструмент для монтажа
		ширина	толщина	длина	
БМ-20	NB-20	20	1.6	21.5	молоток



## KСУ

### Стяжки крепежные усиленные (кабельные ремешки)

- ◆ Предназначены для бандажирования скрутки СИП
- ◆ Выполнены из материала «полиамид 12»
- ◆ Температура эксплуатации: от -40°C до +85°C
- ◆ Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- ◆ Обеспечивают необходимую фиксацию СИП на протяжении всего срока службы провода

Наименование	Аналоги	Тип замка	Размеры (мм)			Инструмент для монтажа
			длина	ширина	диаметр	
KСУ 6x180	CSB	одинарный	180	6	45	TG-03
KСУ 9x180	CSB	одинарный	180	9	45	
KСУ 9x260	CSL 260	двойной	260	9	66	
KСУ 9x350	CSL 350	двойной	350	9	90	



## КФ

### Крепеж фасадный

- ◆ Предназначен для крепления проводов СИП и оптоволоконных кабелей диаметром 20–50 мм на стенах и фасадах зданий
- ◆ Выполнен из полиамида, армированного стекловолокном
- ◆ Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- ◆ Обеспечивает необходимую фиксацию СИП на протяжении всего срока службы провода
- ◆ Вторая линия СИП может быть закреплена на той же арматуре с противоположной стороны дополнительным ремешком КСУ

Наименование	Аналоги	Монтажное отверстие (мм)	Расстояние до стены (мм)	Комплектация
КФ-10	BRPF 70-150-1F	12	10	оцинкованный гвоздь



## КФМ


### Крепеж фасадный армированный

- ◆ Предназначен для крепления проводов СИП и оптоволоконных кабелей диаметром 20–50 мм на стенах и фасадах зданий
- ◆ Изготовлен из прочного полиамида, усиленного стекловолоконной структурой
- ◆ Предотвращает возможность прикосновения провода к поверхностям стен
- ◆ Крепежный ремешок армирован металлической лентой и имеет фиксирующие отверстия, позволяющие регулировать диаметр охвата провода
- ◆ Крепеж – оцинкованный шуруп с дюбелем

Наименование	Аналоги	Монтажное отверстие (мм)	Расстояние до стены (мм)	Комплектация
КФМ-60	SO 76.11	12	40	шуруп с дюбелем

**ВС****Вязки спиральные в полимерной оболочке**


- ◆ Предназначены для двойного крепления к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ 6–20 кВ защищенныхных проводов марки СИП-З
- ◆ Изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее защиту изоляции провода при монтаже
- ◆ Не повреждают изоляцию проводов
- ◆ Цветовая маркировка облегчает идентификацию типоразмеров

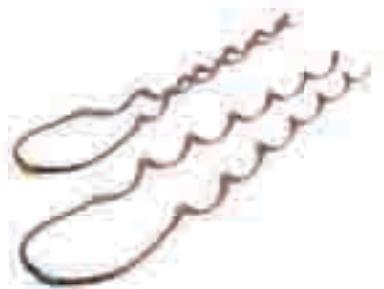

Наименование	Аналоги	Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Цветовая маркировка	Количество в упаковке
ВС-35/50	СО-35	35–50	желтая	6
ВС-70/95	СО-70	70–95	зеленая	6
ВС-120/150	СО-120	120–150	черная	6

**ШАМ****Шайбы алюмомедные**

- ◆ Предназначены для подключения алюминиевых наконечников к медным шинам и клеммам электротехнических устройств
- ◆ Материал:
  - электротехнический алюминий марки АД1М
  - электротехническая медь марки М1
- ◆ Используются в качестве биметаллической прокладки между медной шиной и контактной лопаткой алюминиевого наконечника
- ◆ Экономная альтернатива алюмомедным наконечникам



Наименование	Винт	Размеры (мм)		
		D	d	S
ШАМ 17/8.5	M8	17.0	8.5	1.0
ШАМ 20/11	M10	20.0	11.0	2.0
ШАМ 25/13	M12	25.0	13.0	2.0
ШАМ 30/17	M16	30.0	17.0	2.0

**Контактная проводящая паста**

- ◆ Является эффективной защитой контактного соединения от воздействия негативных факторов окружающей среды
- ◆ Снижает электрическое сопротивление контакта
- ◆ Увеличивает контактную поверхность
- ◆ Стабилизирует температурный режим контактного соединения
- ◆ Дает возможность применения алюминиевого наконечника на медном кабеле
- ◆ Обеспечивает стабильность электрических характеристик
- ◆ Увеличивает срок службы электрических контактов
- ◆ Снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей
- ◆ Вес: 0.10 кг



**АДЗ****Адаптеры для закороток и заземления**

- ◆ Предназначены для монтажа временного защитного заземления при выполнении работ на линии СИП, находящейся под напряжением
- ◆ Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах на весь срок службы линии
- ◆ Монтаж осуществляется при помощи прокалывающих захватов типа ЗПО со стороны ответвления
- ◆ Втычной контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения
- ◆ Присоединение к системе заземления выполняется при помощи оборудования для закороток и заземления
- ◆ Легкая идентификация фаз с помощью обламываемых флагов
- ◆ Герметичный изоляционный корпус выполнен из эластомера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Контактная часть изготовлена из бронзы
- ◆ Вес: 0.12 кг

Наименование	Аналоги	Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Втычной контакт		Ток КЗ (кА/с)
			Диаметр (мм)	Длина (мм)	
АДЗ-25	PMCC	25	11.1	35	4

**НПЗ****Набор для заземления**

- ◆ Применяется для обеспечения безопасности монтажников при проведении регламентных и ремонтных работ на линиях СИП
- ◆ Состоит из провода заземления, модуля для соединения с устройством для закороток и струбцины для присоединения к стержню заземления
- ◆ Провод заземления защищен силиконовой оболочкой и позволяет производить работу при низких температурах
- ◆ Толщина силиконовой оболочки провода заземления в 1.6 раза больше толщины изоляции на стандартном проводе марки ПВБ-3

Наименование	Аналоги	Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Длина провода (м)	Ток КЗ (кА/с)
НПЗ-16	MT-245	16	10	4

**УКЗ****Устройство для закороток**

- ◆ Состоит из гибкого медного изолированного провода, 5-ти модулей для соединения с адаптерами для закороток и модулем для соединения с проводом заземления
- ◆ Для подключения к ВЛИ временного защитного заземления необходимо вставить в разъемы адаптеров АДЗ контактные модули и через модуль провода заземления соединить со струбциной заземляющего стержня
- ◆ Толщина силиконовой оболочки провода в 1.6 раза больше толщины изоляции на стандартном проводе марки ПВБ-3

Наименование	Аналоги	Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Количество шпилек	Ток КЗ (кА/с)
УКЗ-6	MT-206	16	6	4

## ОПН

### Ограничитель перенапряжения

- ◆ Предназначен для защиты сетей и подключенного оборудования от перенапряжения
- ◆ Монтируется в местах соединения СИП с подземным кабелем, в абонентских ответвлениях и на подстанциях
- ◆ Устанавливается в сетях переменного тока с заземленной нейтралью и включается параллельно защищаемому объекту
- ◆ Принцип действия основан на работе встроенного разъединителя, отключающего ОПН от сети при возникновении перегрузки
- ◆ Прочный влагостойкий полимерный корпус испытан на герметичность напряжением 6 кВ в течение 30 мин. под водой
- ◆ Изолированный проводник (цвет черный) сечением 25 мм<sup>2</sup> может быть смонтирован на провод СИП при помощи прокалывающего зажима ЗПО
- ◆ Вес: 0.32 кг



Наименование	Аналоги	Энергопоглощающая способность	Остаточное напряжение (кВ)					
			1A	2.5 кА	5 кА	10 кА	20 кА	40 кА
ОПН-280	LVA-280	3.1 Дж/В	0.8	0.9	1.0	1.1	1.4	1.7

## КПР

### Герметичные корпусы для предохранителей

- ◆ Предназначены для контактного соединения магистрали СИП и абонентской линии с возможностью ее временного отключения
- ◆ Корпус предохранителя изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера
- ◆ Контактное соединение с линией осуществляется опрессовкой
- ◆ Устройство корпуса КПР по принципу байонетного соединения позволяет разъединить линию, находящуюся под напряжением
- ◆ Вес: 0.13 кг



Наименование	Аналоги	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размеры предохранителя (мм)	Предохранительная вставка
КПР-16	CCFB-16	16	22x58	ПР-16
КПР-25	CCFB-25	25	22x58	ПР-32

## ПР

### Предохранительные вставки

- ◆ Предназначены для защиты абонентского ответвления СИП и подключенного оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания
- ◆ Используются в корпусе предохранителя КПР
- ◆ Корпус предохранителя изготовлен из высокопрочной термостойкой керамики



Наименование	Аналоги	Размеры (мм)	Номинальный ток (А)	Номинальное напряжение (В)	Разрывной класс (кА)
ПР-16	AD 16-22	22x58	16	500	80
ПР-32	AD 32-22	22x58	32	500	80

**КИ****Колпачки изолирующие**

- ◆ Предназначены для изолирования и герметизации концов ответвлений СИП
- ◆ Каждый размер перекрывает диапазон сечений проводов СИП
- ◆ Колпачки выполнены из резины, стойкой к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- ◆ Не требуют инструмента для монтажа

Наименование	Аналоги	Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Диаметр жилы (мм)	Длина колпачка (мм)
КИ 6-35	CECT 6-35	6-35	4.5-11.5	22
КИ 16-150	CECT 16-150	16-150	6.5-19.0	30

**СИЛ****Самоспекающаяся изолирующая лента**

- ◆ Предназначена для ремонта повреждений жильной изоляции и оболочки кабеля напряжением до 1 кВ
- ◆ При демонтаже прокалывающих зажимов с линии СИП изоляция проводов в месте прокола должна быть восстановлена при помощи ленты СИЛ
- ◆ Изготовлена на основе этиленпропиленового каучука, самовулканизирующегося при намотке и образующего монолитную структуру
- ◆ При ремонтных работах удалить разделительный лайнер и производить намотку ленты внатяг с трехкратным вытягиванием
- ◆ Участок изоляции, восстановленный лентой СИЛ, не требует механического или температурного воздействия после наматывания

Наименование	Аналоги	Размеры (мм)		
		ширина	толщина	длина
СИЛ-20	SCT-20	20	0.75	3000

**4КСТп (СИП)****Термоусаживаемая муфта для присоединения 4-х жильного кабеля к СИП**

- ◆ Предназначена для заделки 4-х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, при соединении его с линией СИП
- ◆ Типы кабелей: ААБл-1, ААГ-1, ААШ-1, АСБ-1, СБ-1, АСБГ-1, СБГ-1, АСШв-1, СШв-1, АВВГ-1, ВВГ-1, АВВГз-1, ВВГз-1, АПвВГ-1, ПвВГ-1, АВбБшв-1, ВбБшв-1, АВВ-1, ВВ-1, АВВГ-1, ВВГ-1, АПвбБшв-1, ПвбБшв-1, АПвбБшп-1, ПвбБшп-1
- ◆ Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- ◆ Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности паясной манжеты, перчатки и соединительных манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа

Наименование муфты	Сечение жил кабеля (мм <sup>2</sup> )
4КСТп-25/50	25, 35, 50
4КСТп-70/120	70, 95, 120
4КСТп-150/240	150, 185, 240



Инструмент  
для монтажа

**ИН-20****Инструмент для натяжения  
стальной ленты на опорах**

- ◆ Предназначен для натяжения ленты из нержавеющей стали при монтаже кронштейнов на опорах ВЛИ
- ◆ Ширина ленты до 20 мм, толщина – до 1 мм
- ◆ 2 в 1: натяжение и обрезка ленты
- ◆ Рычаг для захвата и фиксации ленты
- ◆ Специальный нож для отрезания ленты
- ◆ Обрезка ленты отжатием рычага поворотного ножа
- ◆ Специальная закалка прижимного блока и ножа
- ◆ Надежная, долговечная конструкция
- ◆ Длина: 290/330 мм
- ◆ Вес: 1.80 кг

**HM-20****Ножницы для резки  
ленты из нержавеющей стали**

- ◆ Специально разработаны для резки ленты из нержавеющей стали
- ◆ Ширина ленты до 20 мм, толщина – до 1,5 мм
- ◆ Специальная форма и геометрия заточки лезвий
- ◆ Особая, «витая» форма рукояток для удобства захвата
- ◆ Защитный упор для позиционирования ленты
- ◆ Безлюфтовый ход лезвий. Наличие регулировочного винта
- ◆ Оптимальный угол наклона лезвия относительно рукояток
- ◆ Возможность работы одной рукой
- ◆ Обеспечивает высокую производительность и удобство работ
- ◆ Простая, долговечная конструкция
- ◆ Длина: 305 мм
- ◆ Вес: 0.90 кг

**HC-32****Секторные ножницы  
для резки проводов СИП**

- ◆ Резка:
  - провода СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А
  - медные и алюминиевые кабели с тонкой ленточной броней
- ◆ Диаметр резки – до 32 мм
- ◆ Твердость лезвий HRC 48...52
- ◆ Обработка поверхности – воронение
- ◆ Легкая, компактная модель
- ◆ Функция разблокировки лезвия из любого положения
- ◆ Надежный храповой механизм
- ◆ Блокиратор рукояток
- ◆ Возможность работы одной рукой
- ◆ Удобные выступы на рукоятках предотвращают соскальзывание руки при резке
- ◆ Длина: 255 мм
- ◆ Вес: 0.60 кг

**НС-53****Секторные ножницы  
для резки проводов СИП**

- ◆ Резка:
  - провода СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А
  - медные и алюминиевые кабели с тонкой ленточной броней
- ◆ Диаметр резки – до 53 мм
- ◆ Твердость лезвий HRC 48...52
- ◆ Подвижное и неподвижное лезвия имеют конструктивные отверстия для облегчения веса инструмента
- ◆ Самая легкая модель в своем диапазоне резки
- ◆ Функция разблокировки лезвия из любого положения
- ◆ Надежный храповой механизм
- ◆ Замок для фиксации рукояток
- ◆ Длина: 275 мм
- ◆ Вес: 0.90 кг

**НСТ-38****Универсальные секторные ножницы  
для резки проводов СИП**

- ◆ Резка:
  - провода со стальным сердечником: СИП-3, АС;
  - оптоволоконные кабели с броней из стальной проволоки;
  - провода СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А;
  - медные и алюминиевые кабели с ленточной броней
- ◆ Диаметр резки – до 38 мм
- ◆ Универсальные мощные ножницы для резки любого СИП, проводов А и АС, оптоволоконных кабелей с проволочной броней, а также любых кабелей с ленточной броней
- ◆ Лезвия повышенной твердости HRC 58...60
- ◆ Мощный храповой механизм. Пошаговый ход лезвия
- ◆ Телескопические рукоятки
- ◆ Длина: 315/380 мм
- ◆ Вес: 1.90 кг

**НГР-30****Универсальные гидравлические ножницы  
для резки проводов СИП**

- ◆ Резка:
  - провода со стальным сердечником: СИП-3, АС;
  - оптоволоконные кабели с броней из стальной проволоки;
  - провода СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А;
  - медные и алюминиевые кабели с ленточной броней
- ◆ Диаметр резки – до 30 мм
- ◆ Лезвия повышенной твердости HRC 58...60
- ◆ Гидравлический привод экономит усилия при резке
- ◆ Подпружиненная рукоятка с фиксатором
- ◆ Надежный компактный инструмент с укороченными рукоятками
- ◆ Благодаря небольшому весу и габаритам позволяет работать в труднодоступных местах
- ◆ Длина: 450 мм
- ◆ Вес: 4.00 кг



**ПГРс-150 СИП**

**Пресс гидравлический ручной для опрессовки изолированных гильз и наконечников**



◆ В комплекте:

- пресс ПГРс-150 СИП
- набор из трех сменных матриц: E140, E173, E215
- кордощетка
- ремкомплект: уплотнительные кольца
- прочный пластиковый кейс для хранения инструмента
- ◆ Механизм автоматического сброса давления АСД
- ◆ Клапан ручного сброса давления
- ◆ Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- ◆ Ход поршня – 16 мм
- ◆ Максимальное усилие: 13 т
- ◆ Легкая, удобная и компактная модель
- ◆ Габариты кейса: 430x180x85 мм
- ◆ Длина: 420 мм
- ◆ Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг

**ПМ-150 СИП**

**Пресс механический для опрессовки изолированных гильз и наконечников**



◆ В комплекте:

- пресс ПМ-150 СИП
- набор из трех сменных матриц: E140, E173, E215
- кордощетка
- прочный пластиковый кейс для хранения инструмента
- ◆ Вращающаяся головка
- ◆ Удлиненные телескопические рукоятки
- ◆ Усиленный надежный механизм
- ◆ Простая долговечная конструкция
- ◆ Габариты кейса: 620x230x80 мм
- ◆ Длина: 595/860 мм
- ◆ Вес комплекта/инструмента: 6.20/4.20 кг

**K-50**

**Кордощетка**

- ◆ Предназначена для зачистки кабельных жил и контактных клемм от оксидных пленок и загрязнений
- ◆ Материал рабочей части: стальной ворс высотой 13 мм
- ◆ Материал рукоятки: ударопрочный пластик
- ◆ Конструктивная простота в сочетании с высокой надежностью
- ◆ При монтаже наконечников или соединительных гильз на алюминиевых кабелях и проводах обработка контактной поверхности жилы кордощеткой обязательна
- ◆ Длина: 200 мм
- ◆ Вес: 0.05 кг

**НИС-1****Набор инструментов для монтажа СИП**

- ◆ В комплекте:
  - ИН-20 инструмент для натяжения ленты
  - НМ-20 ножницы для резки ленты
  - НС-32 ножницы для резки проводов
  - ЛР-15 лебедка
  - МЗ-22 монтажный зажим («лягушка»)
  - ВМ-15 вертлюг
  - ЧМ-10/20 чулок монтажный
  - ЧМ-20/30 чулок монтажный
  - ЧМ-30/40 чулок монтажный
  - НМ-01 нож монтерский
  - КО клинья отделительные
  - КС-25 инструмент для снятия изоляции
  - К-50 кордощетка
  - ключи 10 и 13 мм
  - молоток



- ◆ Прочная сумка с металлической рукояткой, большим количеством отделений и удобным регулируемым ремнем
- ◆ Набор содержит самые необходимые инструменты и приспособления, применяемые при монтаже СИП и оптоволоконных кабелей
- ◆ Габариты: 430x320x230 мм
- ◆ Вес набора: 12.80 кг. Легче аналогов!

**ЭДР-20****Динамометр электронный**

- ◆ Предназначен для измерения усилия тяжения в проводе СИП при его раскатке и креплении на опорах ВЛИ
- ◆ Состоит из силового блока, терминала и зарядного устройства
- ◆ Позволяет предотвратить нарушение габаритов СИП, возникновение недопустимых нагрузок и воздействий на опоры ВЛИ
- ◆ Силовой блок включается в разрыв силовой схемы и преобразует создаваемое усилие в электрический сигнал, передаваемый по радиоканалу на терминал для обработки и индикации
- ◆ Усилие, прикладываемое к несущей нейтрали, не должно превышать 700 дан (7 кН)
- ◆ Диапазон измерений: 0.1–20.0 кН
- ◆ Вес силового блока: 1.60 кг

**TG-03****Инструмент для монтажа усиленных стяжек**

- ◆ Предназначен для монтажа усиленных нейлоновых стяжек шириной 6 и 9 мм
- ◆ Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
- ◆ Надежная механика
- ◆ Удобные, нескользящие рукоятки
- ◆ Сокращает время, необходимое для монтажа, и обеспечивает профессиональное качество работ
- ◆ Длина: 200 мм
- ◆ Вес: 0.28 кг



**ЛР-15****Ручная лебедка для монтажа СИП**

- ◆ Применяется для натяжения СИП, оптоволоконного кабеля
- ◆ Обеспечивает удобную перестановку провода СИП с монтажного ролика на поддерживающие и анкерные зажимы
- ◆ Фрикционно-храповой механизм с переключателем, обеспечивающим пошаговое натяжение и отдачу
- ◆ Два режима работы: с блоком и без блока
- ◆ Тяговое усилие: с блоком – 1.5 т, без блока – 0.75 т
- ◆ Повышенная гибкость троса благодаря органическому сердечнику
- ◆ Длина троса: с блоком – 1.66 м, без блока – 3 м
- ◆ Диаметр троса: 5.8 мм
- ◆ Вес: 3.30 кг

**МЗ-22****Монтажный зажим (лягушка) для СИП**

- ◆ Применяется при регулировке стрелы провеса на линиях СИП путем захвата за несущую жилу
- ◆ Может использоваться при работах с оптоволоконным кабелем
- ◆ Рычажное устройство преобразует усилие тяги в усилие захвата
- ◆ Тяговые зажимы при работе не повреждают изоляцию провода СИП
- ◆ Антикоррозионная обработка поверхности: анодирование
- ◆ Диаметр зажимаемой жилы: 4–22 мм
- ◆ Рабочая нагрузка: 20 кН
- ◆ Вес: 1.20 кг

**ВМ-15****Вертлюг монтажный**

- ◆ Предназначен для предотвращения образования петель и раскручивания СИП при раскатке
- ◆ Может использоваться при работах с оптоволоконным кабелем
- ◆ Вертлюг крепится за грузовые кольца монтажных чулков между скруткой СИП и тросом-лидером
- ◆ Плавное вращение благодаря подшипнику
- ◆ Хромированная поверхность
- ◆ Диаметр троса-лидера: до 12 мм
- ◆ Рабочая нагрузка: 15 кН
- ◆ Разрушающая нагрузка: 60 кН
- ◆ Вес: 0.38 кг

**ЧМ****Чулки монтажные**

- ◆ Предназначены для захвата несущей нейтрали или скрутки СИП и соединения их с тросом-лидером при раскатке СИП в анкерном пролете
- ◆ Выполнены из оцинкованных стальных проволок
- ◆ Могут применяться при монтаже оптоволоконных кабельных линий
- ◆ Различные рабочие диаметры монтажных чулков рассчитаны на захват несущей нейтрали сечением 70–95 мм<sup>2</sup> и скрутки СИП диаметром до 50 мм



Наименование	Цветовая маркировка	Диаметр провода (мм)	Длина (мм)	Вес (кг)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)
ЧМ-10/20	желтый	10–20	1050	0.24	15	30
ЧМ-20/30	красный	20–30	1100	0.28	15	30
ЧМ-30/40	синий	30–40	1100	0.44	15	30

**РМ-1****Ролик монтажный для раскатки проводов СИП**

- ◆ Применяется для раскатки СИП и оптоволоконного кабеля по опорам
- ◆ Пластиковый диск из термо-ударостойкого полимера
- ◆ Отбортовка по внешнему диаметру пластикового диска обеспечивает защиту от сползания провода при раскатке
- ◆ С наружной стороны к диску при помощи болтового соединения прикреплены два стальных подвеса, обеспечивающих надежное крепление ролика на опоре
- ◆ Монтаж на линиях с углами до 30°
- ◆ Максимальная нагрузка: 20 кН
- ◆ Максимальный диаметр кабеля: 50 мм
- ◆ Вес: 1.50 кг

**КО****Клины отделительные**

- ◆ Применяются при монтажных работах на проводниках СИП для отделения жилы от общего пучка
- ◆ Удобные рифленые рукоятки клиньев предотвращают выскальзывание при работе
- ◆ Изготовлены из специального изолирующего материала высокой прочности
- ◆ Комплект клиньев скреплен веревкой, предотвращающей выпадение клина при работе на опоре
- ◆ Не повреждают изоляцию проводов СИП
- ◆ Вес: 0.14 кг



**KC-25****Инструмент для снятия изоляции**

- ◆ Предназначен для снятия изоляции с проводов СИП диаметром 4.5–25 мм
- ◆ Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм
- ◆ Поворотный нож
- ◆ Радиальные, продольные, спиральные разрезы изоляции
- ◆ Позволяет снимать изоляцию с проводов СИП без отделения от скрутки
- ◆ Во избежание поломки ножа лезвие выставлять в зависимости от толщины изоляции зацищающего провода
- ◆ Компактные размеры и минимальный вес
- ◆ Длина: 135 мм
- ◆ Вес: 0.13 кг

**HM-02****Нож монтерский**

- ◆ Предназначен для снятия изоляции и оболочки проводов и кабелей
- ◆ Лезвие из высококачественной нержавеющей стали
- ◆ Надежная, долговечная модель
- ◆ Точно подогнанное безлюфтовое крепление лезвия
- ◆ Зачистка жил от окисной пленки
- ◆ Продольные и поперечные разрезы изоляции
- ◆ Надежный механизм, приводящий лезвие в рабочее положение
- ◆ Отверстие для крепления карабина
- ◆ Ширина лезвия: 21 мм
- ◆ Толщина обуха: 3 мм
- ◆ Длина: 110/185 мм
- ◆ Вес: 0.12 кг


**HMI-02****Нож монтерский изолированный**

- ◆ Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей
- ◆ Лезвие из высококачественной стали. Твердость HRC 50...52
- ◆ Удобная изолированная рукоятка с упором для пальцев позволяет работать под напряжением до 1000 В
- ◆ Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен защитный чехол на лезвие
- ◆ Ширина лезвия: 17 мм
- ◆ Толщина обуха: 2 мм
- ◆ Длина: 180 мм
- ◆ Вес: 0.06 кг



**Рекомендации  
по применению  
арматуры  
для СИП**




### Схема условной сети

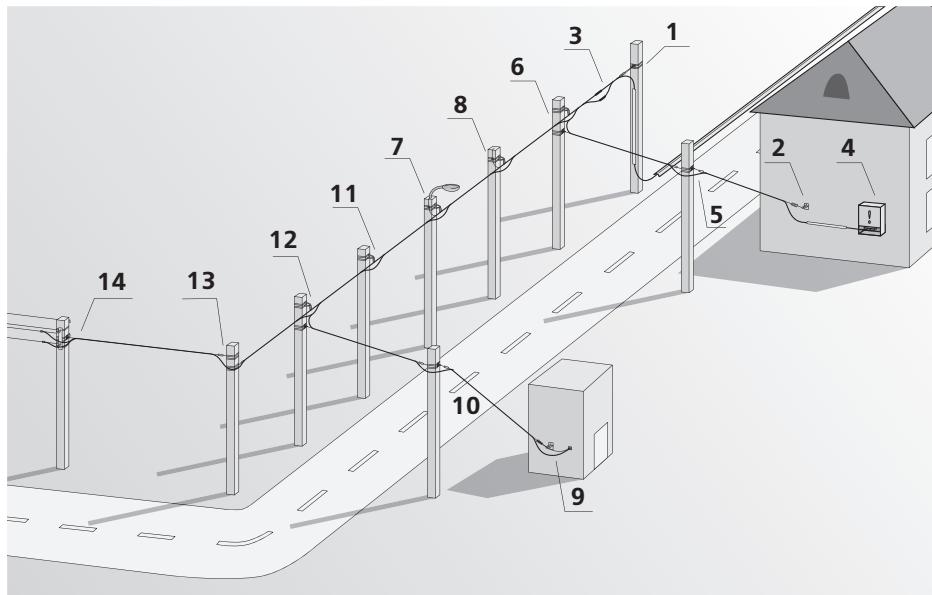

### Основные узлы линии СИП до 1 кВ


№ узла на схеме	Наименование узлов крепления	Страница
1	Анкерное крепление и соединение СИП с силовым кабелем	30
2	Арматура для прокладки СИП по фасадам зданий	30
3	Соединение проводов СИП в анкерном пролете	31
4	Оконцевание СИП абонентов	31
5	Анкерная арматура для СИП абонентов	32
6	Промежуточная арматура СИП и абонентское ответвление	32
7	Промежуточная арматура СИП и монтаж уличного освещения	33
8	Промежуточная арматура СИП и арматура для повторного заземления	33
9	Ввод СИП в трансформаторную подстанцию	34
10	Двойное анкерное крепление СИП при отклонении направления линии $\leq 100^\circ$ и установка ограничителей перенапряжения	34
11	Промежуточная арматура СИП для основной линии	35
12	Промежуточная арматура СИП и арматура для основного ответвления СИП	35
13	Двойное анкерное крепление СИП при углах отклонения линии $90^\circ$	36
14	Анкерная арматура и зажимы для присоединения СИП к голым проводам	36

## Основные элементы арматуры для монтажа СИП

№ на схеме	Изображение	Арматура СИП, применяемая в условной сети
1		Анкерный зажим для несущей нейтрали ЗАН-1500
2		Анкерный кронштейн КА-1500
3		Стяжка нейлоновая усиленная КСУ
4		Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007
5		Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20
6		Гильза соединительная для фазного провода ГСИ-Ф
7		Гильза соединительная для нейтрали ГСИ-Н
8		Комплект промежуточной подвески КПП-1500
9		Анкерный зажим для проводов абонента ЗАБ-25
10		Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО
11		Кронштейн анкерный для крепления проводов абонентов КАБ-25
12		Крепеж фасадный КФ
13		Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ
14		Зажим прокалывающий ответвительный для соединения СИП с голым проводом ЗПГО
15		Ограничитель перенапряжения ОПН

**Узел 1.**


**Анкерное крепление и соединение СИП с силовым кабелем**

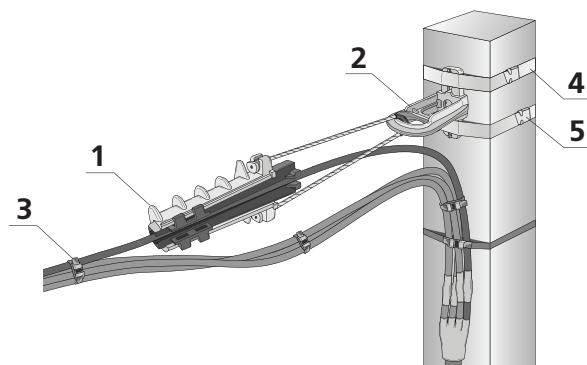

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
1	Анкерный зажим ЗАН-1500	1	8
2	Анкерный кронштейн KA-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13


**Узел 2.**

**Арматура для прокладки СИП по фасадам зданий**

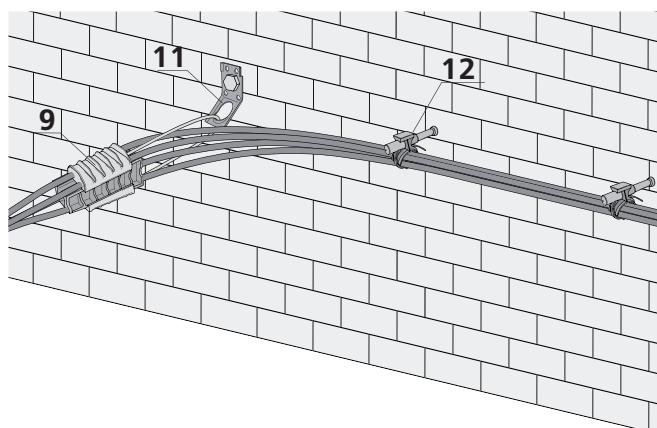


№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
9	Анкерный зажим для проводов абонента ЗАБ-25	1	8
11	Кронштейн анкерный для крепления проводов абонентов КАБ-25	1	7
12	Крепеж фасадный КФ	от 2	14

**Узел 3.**  
Соединение проводов СИП  
в анкерном пролете

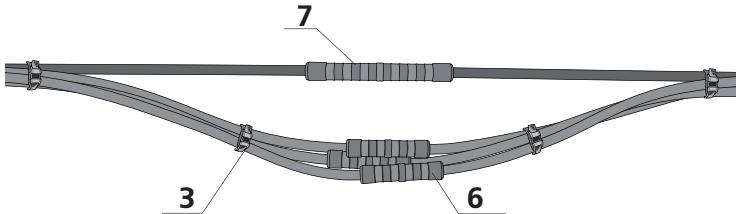


№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
6	Гильза соединительная для нейтрали ГСИ-Н	1	11
7	Гильза соединительная для фазного провода ГСИ-Ф	1	10


**Узел 4.**  
Оконцевание СИП абонентов

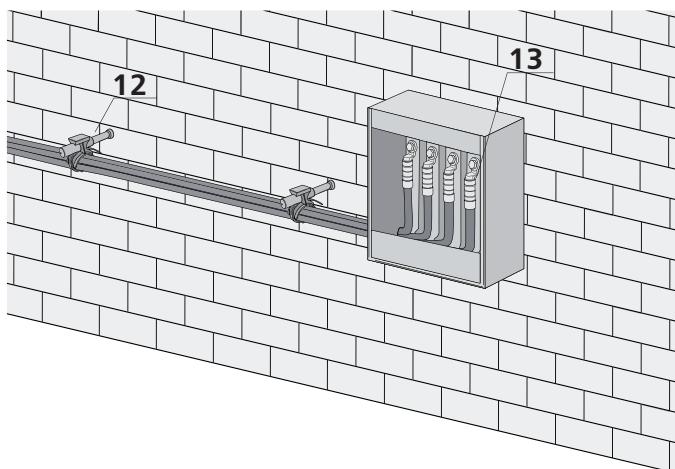

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
12	Крепеж фасадный КФ	2	14
13	Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ	4	9

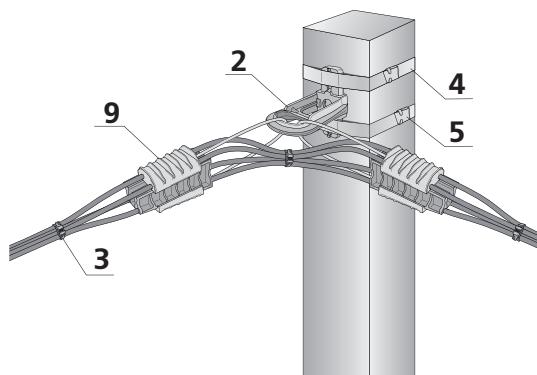**Узел 5.****Анкерная арматура  
для СИП абонентов**


№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
2	Анкерный кронштейн KA-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13
9	Анкерный зажим для проводов абонента ЗАБ-25	2	8

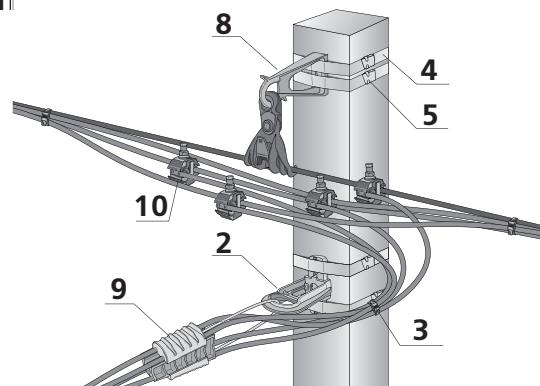**Узел 6.****Промежуточная арматура СИП  
и абонентское ответвление**

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
2	Анкерный кронштейн KA-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	4	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	4	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	4	13
8	Комплект промежуточной подвески КПП-1500	1	6
9	Анкерный зажим для проводов абонента ЗАБ-25	1	8
10	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО	4	4

### Узел 7.


#### Промежуточная арматура СИП и монтаж уличного освещения

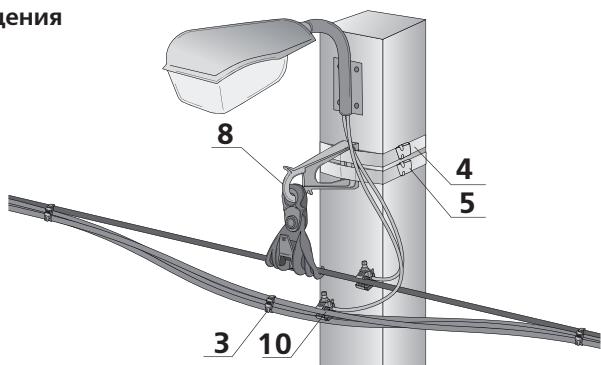

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13
8	Комплект промежуточной подвески КПП-1500	1	6
10	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО	2	4


### Узел 8.

#### Промежуточная арматура СИП и арматура для повторного заземления

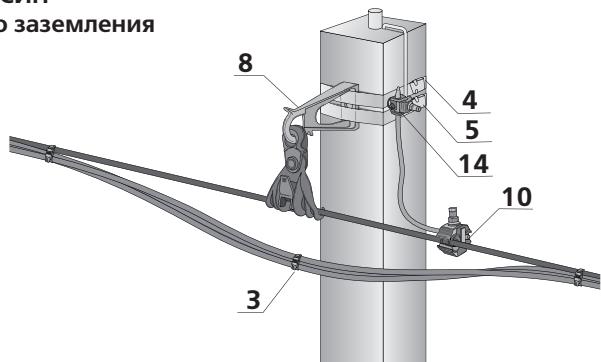


№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13
8	Комплект промежуточной подвески КПП-1500	1	6
10	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО	1	4
14	Зажим прокалывающий ответвительный для соединения СИП с голым проводом ЗПГО	1	5

**Узел 9.**  
**Ввод СИП в трансформаторную подстанцию**

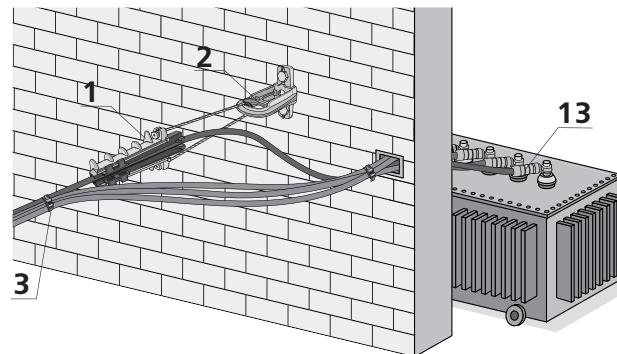


№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
1	Анкерный зажим для несущей нейтрали ЗАН-1500	1	8
2	Анкерный кронштейн КА-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	2	14
13	Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ	4	9


**Узел 10.**  
**Двойное анкерное крепление СИП  
при отклонении направления линии ≤100°  
с установкой ОПН**

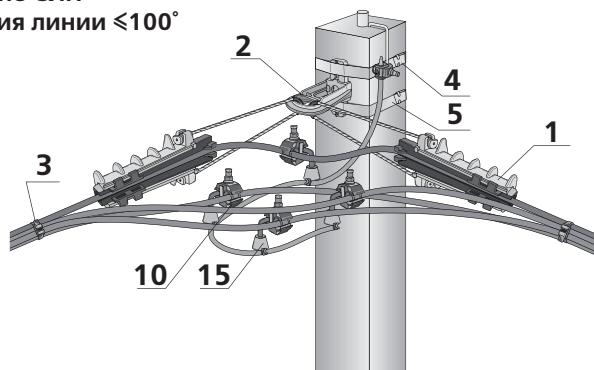

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
1	Анкерный зажим для несущей нейтрали ЗАН-1500	2	8
2	Анкерный кронштейн КА-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	2	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13
10	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО	4	4
15	Ограничитель перенапряжения ОПН	4	17

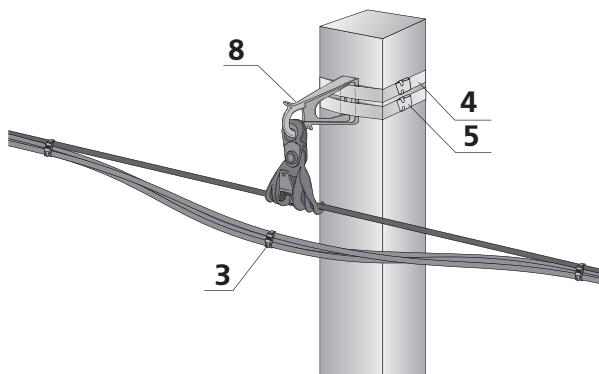**Узел 11.****Промежуточная арматура СИП  
для основной линии**


№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13
8	Комплект промежуточной подвески КПП-1500	1	6

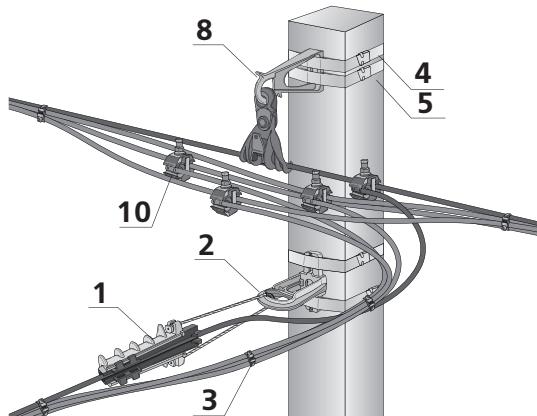**Узел 12.****Промежуточная арматура  
и арматура для основного  
ответвления СИП**

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
1	Анкерный зажим для несущей нейтрали ЗАН-1500	1	8
2	Анкерный кронштейн КА-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	5	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	4	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	4	13
8	Комплект промежуточной подвески КПП-1500	1	6
10	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО	4	4

**Узел 13.**


**Двойное анкерное крепление СИП  
при углах отклонения линии 90°**

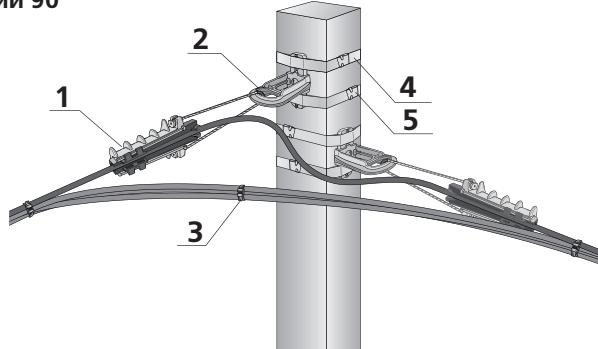

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
1	Анкерный зажим для несущей нейтрали ЗАН-1500	2	8
2	Анкерный кронштейн КА-1500	2	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	3	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	4	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	4	13

**Узел 14.**

**Анкерная арматура и зажимы  
для подключения СИП  
к голым проводам**

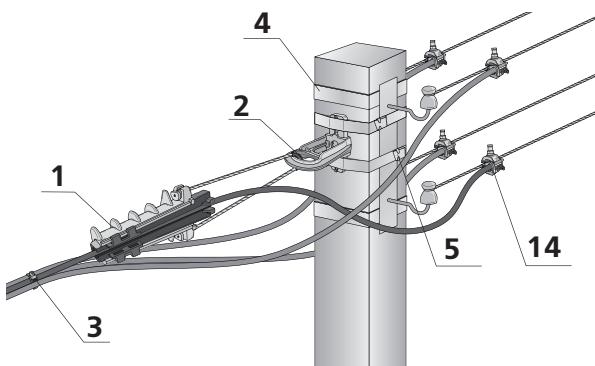

№ в соотв. с таблицей	Наименование арматуры КВТ	Количество	Страница каталога
1	Анкерный зажим для несущей нейтрали ЗАН-1500	1	8
2	Анкерный кронштейн КА-1500	1	7
3	Стяжки нейлоновые усиленные КСУ	1-2	14
4	Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007	2	13
5	Скрепы (бугель) из нержавеющей стали СМ(БМ)-20	2	13
14	Зажим прокалывающий ответвительный для соединения СИП с голым проводом ЗПГО	4	5

# Таблица соответствий



KBT	TYCO	NILED	SICAME	ENSTO
<b>Герметичные прокалывающие зажимы</b>				
<b>ЗПО 16-95/1.5-10</b>	EP 95-13	P 4	TTD 051FJ	SLIW 11.1
<b>ЗПО 16-95/4-35(50)</b>	P2R-95	P 645	TTD 151FJ	SLIW 15.1
<b>ЗПО 25-95/25-95</b>	P3X95	P 70	TTD 201FJ	SLIW 17.1
<b>ЗПО 50-150/6-35(50)</b>	P2R-150	—	TTD 171FJ	SLIW 17.2
<b>ЗПО 35-150/35-150</b>	P4X-150D	P 70	TTD 271FJ	—
<b>ЗПГО 16-95/2.5-35</b>	P2R-95	N640, N70	NTD 151AF	—
<b>Негерметичные ответвительные зажимы</b>				
<b>ЗПК 35-95/4-54</b>	—	P 71	CT 70-35 HF	—
<b>ПЗА 16-150</b>	HEL-3592	CD 153+BI	—	—
<b>Герметичные изолированные гильзы для фазных проводов</b>				
<b>ГСИ-Ф-35</b>	MJPT 35	MJPT 35	MJPT 35	SJ 8.35.
<b>ГСИ-Ф-50</b>	MJPT 50	MJPT 50	MJPT 50	SJ 8.50
<b>ГСИ-Ф-70</b>	MJPT 70	MJPT 70	MJPT 70	SJ 8.70
<b>ГСИ-Ф-95</b>	MJPT 95	MJPT 95	MJPT 95	SJ 8.95
<b>ГСИ-Ф-120</b>	MJPT 120	MJPT 120	MJPT 120	SJ 8.120
<b>ГСИ-Ф-150</b>	MJPT 150	MJPT 150	MJPT 150	—
<b>Герметичные изолированные гильзы для проводов абонентов</b>				
<b>ГСИ-А-06-16</b>	MJPB 6-16	MJPB 6-16	MJPB 16-6CG	—
<b>ГСИ-А-10-16</b>	MJPB 10-16	MJPB 10-16	MJPB 16-10CG	—
<b>ГСИ-А-16</b>	MJPB 16	MJPB 16	MJPB 16CG	SJ 8.16
<b>ГСИ-А-16-25</b>	MJPB 16-25	MJPB 16-25	MJPB 25-16CG	—
<b>ГСИ-А-25</b>	MJPB 25	MJPB 25	MJPB 25CG	SJ 8.25
<b>Герметичные изолированные гильзы для нейтрали</b>				
<b>ГСИ-Н-35</b>	MJPT 35Alus	MJPT 35N	MJPT 35N	—
<b>ГСИ-Н-50</b>	MJPT 50Alus	MJPT 50N	MJPT 50N	SJ 8.501
<b>ГСИ-Н-54</b>	MJPT 54	MJPT 54N	MJPT 54N	SJ 8.501
<b>ГСИ-Н-70</b>	MJPT 70N	MJPT 70N	MJPT 70N	SJ 8.701
<b>Изолированные алюмомедные наконечники</b>				
<b>НИАМ-16</b>	CPTAU 16D	CPTAUR 16	CPTAU 16	—
<b>НИАМ-25</b>	CPTAU 25D	CPTAUR 25	CPTAU 25	—
<b>НИАМ-35</b>	CPTAU 35	CPTAUR 35	CPTAU 35	—
<b>НИАМ-50</b>	CPTAU 50	CPTAUR 50	CPTAU 50	—
<b>НИАМ-54</b>	CPTAU 54	—	CPTAU 54	—
<b>НИАМ-70</b>	CPTAU 70	CPTAUR 70	CPTAU 70	—
<b>НИАМ-95</b>	CPTAU 95	CPTAUR 95	CPTAU 95	—

# Таблица соответствий



KBT	TYCO	NILED	SICAME	ENSTO
<b>Комплекты болтовых наконечников и соединителей с термоусаживаемыми манжетами</b>				
<b>НБТК-16/54</b>	SMOE-81971	—	—	SAL1.27
<b>НБТК-70/150</b>	SMOE-81972	—	—	SAL3.27
<b>СБТК-16/54</b>	SMOE-81974	—	—	SLJ1.27
<b>СБТК-70/150</b>	SMOE-81975	—	—	SLJ3.27
<b>Комплект промежуточной подвески</b>				
<b>КПП-1500</b>	ES 1500	ES 1500 E	ES 54-14	SO260
<b>Промежуточные поддерживающие зажимы</b>				
<b>ППЗ-60</b>	PS 54	PS 1500+LM	PSQ 54 R	SO265.1
<b>ППЗ-90</b>	—	—	—	SO69.95
<b>ППЗ-4</b>	PS 470	PS 4-16/95	Z 224	SO136
<b>Анкерные кронштейны</b>				
<b>КАБ-25</b>	CAB 25	CA16, CA 25	PA 69F	SO 279
<b>КА-1500</b>	CA 1500	CS 10.3	CS 10-3	SO253
<b>КП-1500</b>	CS 1500	—	—	—
<b>Монтажные крюки</b>				
<b>КБ-120</b>	HEL-5531	BT-8	GHW20/200	SOT21.1
<b>KM-120</b>	HEL-5661	—	GHP 16	SOT39
<b>Анкерные зажимы</b>				
<b>ЗАБ-25</b>	PA 25x100	DN 123	PC 63 F27	SO243
<b>ЗАН-1500</b>	PA 1500	PA(PAS) 1500	PA 54-1500C	SO 250.01
<b>ЗАН-4</b>	HEL-5505	PAS 216/435	GUKр-4	SO80
<b>Лента крепежная из нержавеющей стали</b>				
<b>ЛКС-2007</b>	F 2007	F 207	IF 207	COT37
<b>Скрепы и бугели из нержавеющей стали</b>				
<b>СМ-20</b>	A 200	NC 20	CF 20	COT36
<b>БМ-20</b>	—	NB 20	—	—
<b>Фасадные крепления</b>				
<b>КФ-10</b>	BRPF 70-150-1F	SF 10	BRPF 1	SO 90.1
<b>КФМ-60</b>	BRPF 70-150-6F	SF 50	BRPF 6	SO 70.13
<b>Стяжки крепежные усиленные (кабельные ремешки)</b>				
<b>КСУ 6x180</b>	CSB	E 778	CCI 6-180	—
<b>КСУ 9x180</b>	CSB	—	CCI 9-180	—
<b>КСУ 9x260</b>	CSL 260	E 260	CCI 9-265	—
<b>КСУ 9x350</b>	CSL 350	E 350	CCI 9-360	—

KBT	TYCO	NILED	SICAME	ENSTO
<b>Вязки спиральные с полимерным покрытием</b>				
<b>ВС-35/50</b>	—	CB35	PLCST 2 C/F/J	CO35
<b>ВС-70/95</b>	—	CB70	PLCST 3 C/F/J	CO70
<b>ВС-120/150</b>	—	CB120	PLCST 4 C/F/J	CO120
<b>Термоусаживаемая муфта для присоединения 4-х жильного кабеля к СИП</b>				
<b>4КСТп-25/50</b>	502 K046/S	—	—	SJK1C
<b>4КСТп-70/120</b>	502 K016/S	—	—	SJK2C
<b>4КСТп-150/240</b>	502 K026/S	—	—	SJK3C
<b>Колпачки изолирующие</b>				
<b>КИ 6-35</b>	CECT 6-35	CE 6.35	GPE 3	PK 99.025
<b>КИ 16-150</b>	CECT 16-150	CE 25.150	GPE 4	—
<b>Самоспекающаяся изолирующая лента</b>				
<b>СИЛ-20</b>	—	SCT 20	—	NO72
<b>Заземляющее оборудование и арматура для защиты от перегрузок</b>				
<b>УКЗ-6</b>	MT-206	MaT	EMT	SE 41
<b>НП3-16</b>	MT-245	M6D	EMCC 1106	—
<b>АД3-25</b>	PMCC	PC 481	TTD1-CC	SE 40
<b>КПР-16 (КПР-25)</b>	CCFB	PF 16 (PF 25)	DCPAE	CVV1.10
<b>ПР-16 (ПР-32)</b>	AD-16(AD-32)	FG 116 (FG 235)	—	SVV10.10-10.63
<b>ОПН-280</b>	LVA-280	OM	BOP-R 0.28/5	SE45.328-10
<b>Инструмент и приспособления для монтажа СИП</b>				
<b>ЛР-15</b>	PTC 1000	PT 500, PT 1000	P-1500-C	ST116
<b>ИН-20</b>	OPV	CVF	W001	CT42
<b>ВМ-15</b>	EMD-15	E-B	EMRC 22	ST104
<b>ПГРс-150 СИП</b>	SIMABLOCK 55+CR	HT 50	HVD 50-CP	ST120
<b>ПМ-150 СИП</b>	SIMECA/SR	R22	—	—
<b>HM-20</b>	OPC	CIS	—	—
<b>HC-32</b>	KR240	C32	MRK 34	—
<b>КС-25</b>	DCS BT	JOK.828	AM1	—
<b>М3-22</b>	CST20	SCT 50.70	Middle-Grip	CT105.2
<b>PM-1</b>	PO 1000	RT 1, RT 2	PDP 1000	ST26.1
<b>TG-03</b>	CABLE TY TOOL	RIL9	SERCOL	ST214
<b>ЧМ 10-20</b>	TSCB15	CM 17.50	—	—
<b>ЧМ 20-30</b>	TSCB20	—	CTR-PBT 25-35	CT103.35
<b>ЧМ 30-40</b>	—	—	—	CT103.50
<b>Клинья отделительные</b>	—	E 894	SIE 100	ST31
<b>Кордощетка</b>	—	—	—	ST18
<b>Контактная паста</b>	DY200	—	A-20	ST112.2